

WLSM-131/132

称重传感器
Weighing Load Cell

0.2~5kg

IP66



- 采用独特外形及加载设计，安装便捷
- 具有极高的精度，满足mg级称重
- 稳定性高，微量高精度称重的最佳选择



电气参数	WLSM-131	WLSM-132
额定量程 Capacity	200/300/500g, 1/2/3/5kg	30/50/100/300/500g, 1/1.5/3kg
额定输出 Rated Output	~2.0mV/V	~1.0mV/V
综合精度 Combined Accuracy	≤0.01%F.S.	≤0.005%F.S.
激励电压 Excitation Voltage	2~12VDC	2~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	350±20Ω	380±10Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	铝合金 (Aluminum alloy)	铝合金 (Aluminum alloy)
电缆规格 Cable	四线制/Φ3.2×4000mm	六线制/Φ4×2000mm
安全过载 Safe Overload	150%F.S.	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-40~85℃	-30~80℃
防护等级 IP Class	IP54	IP66

安装尺寸

Unit: mm

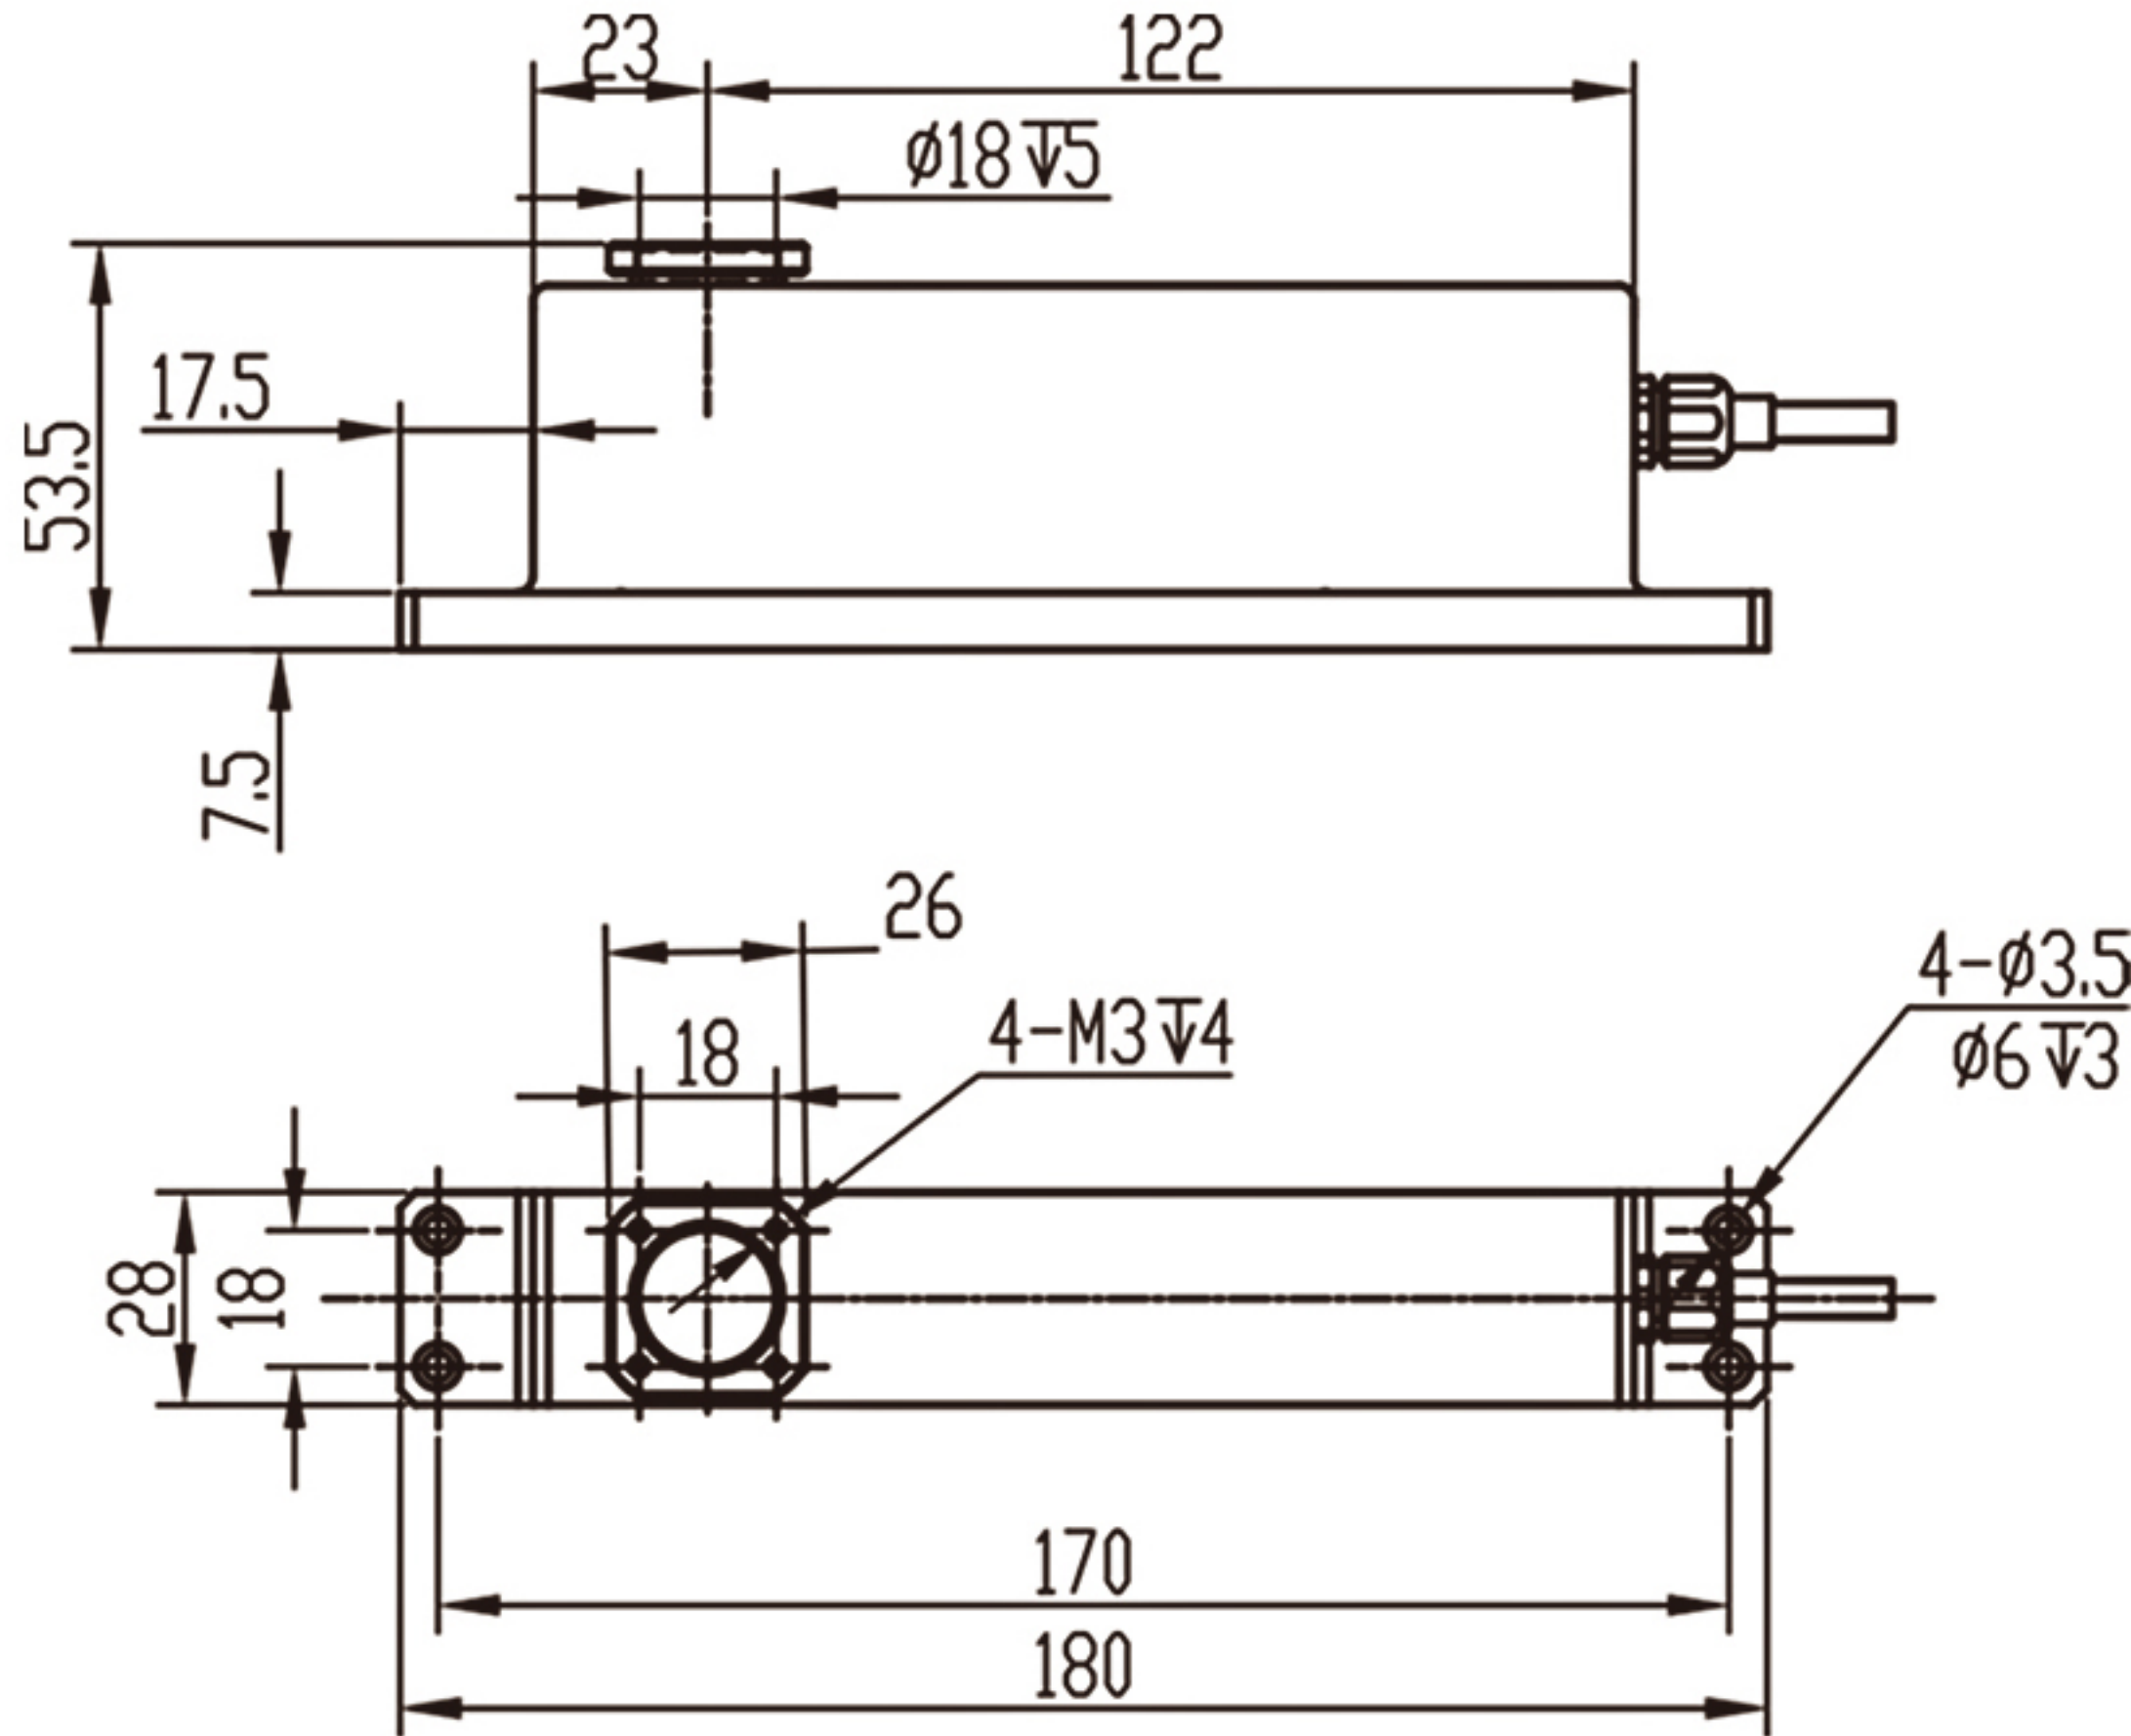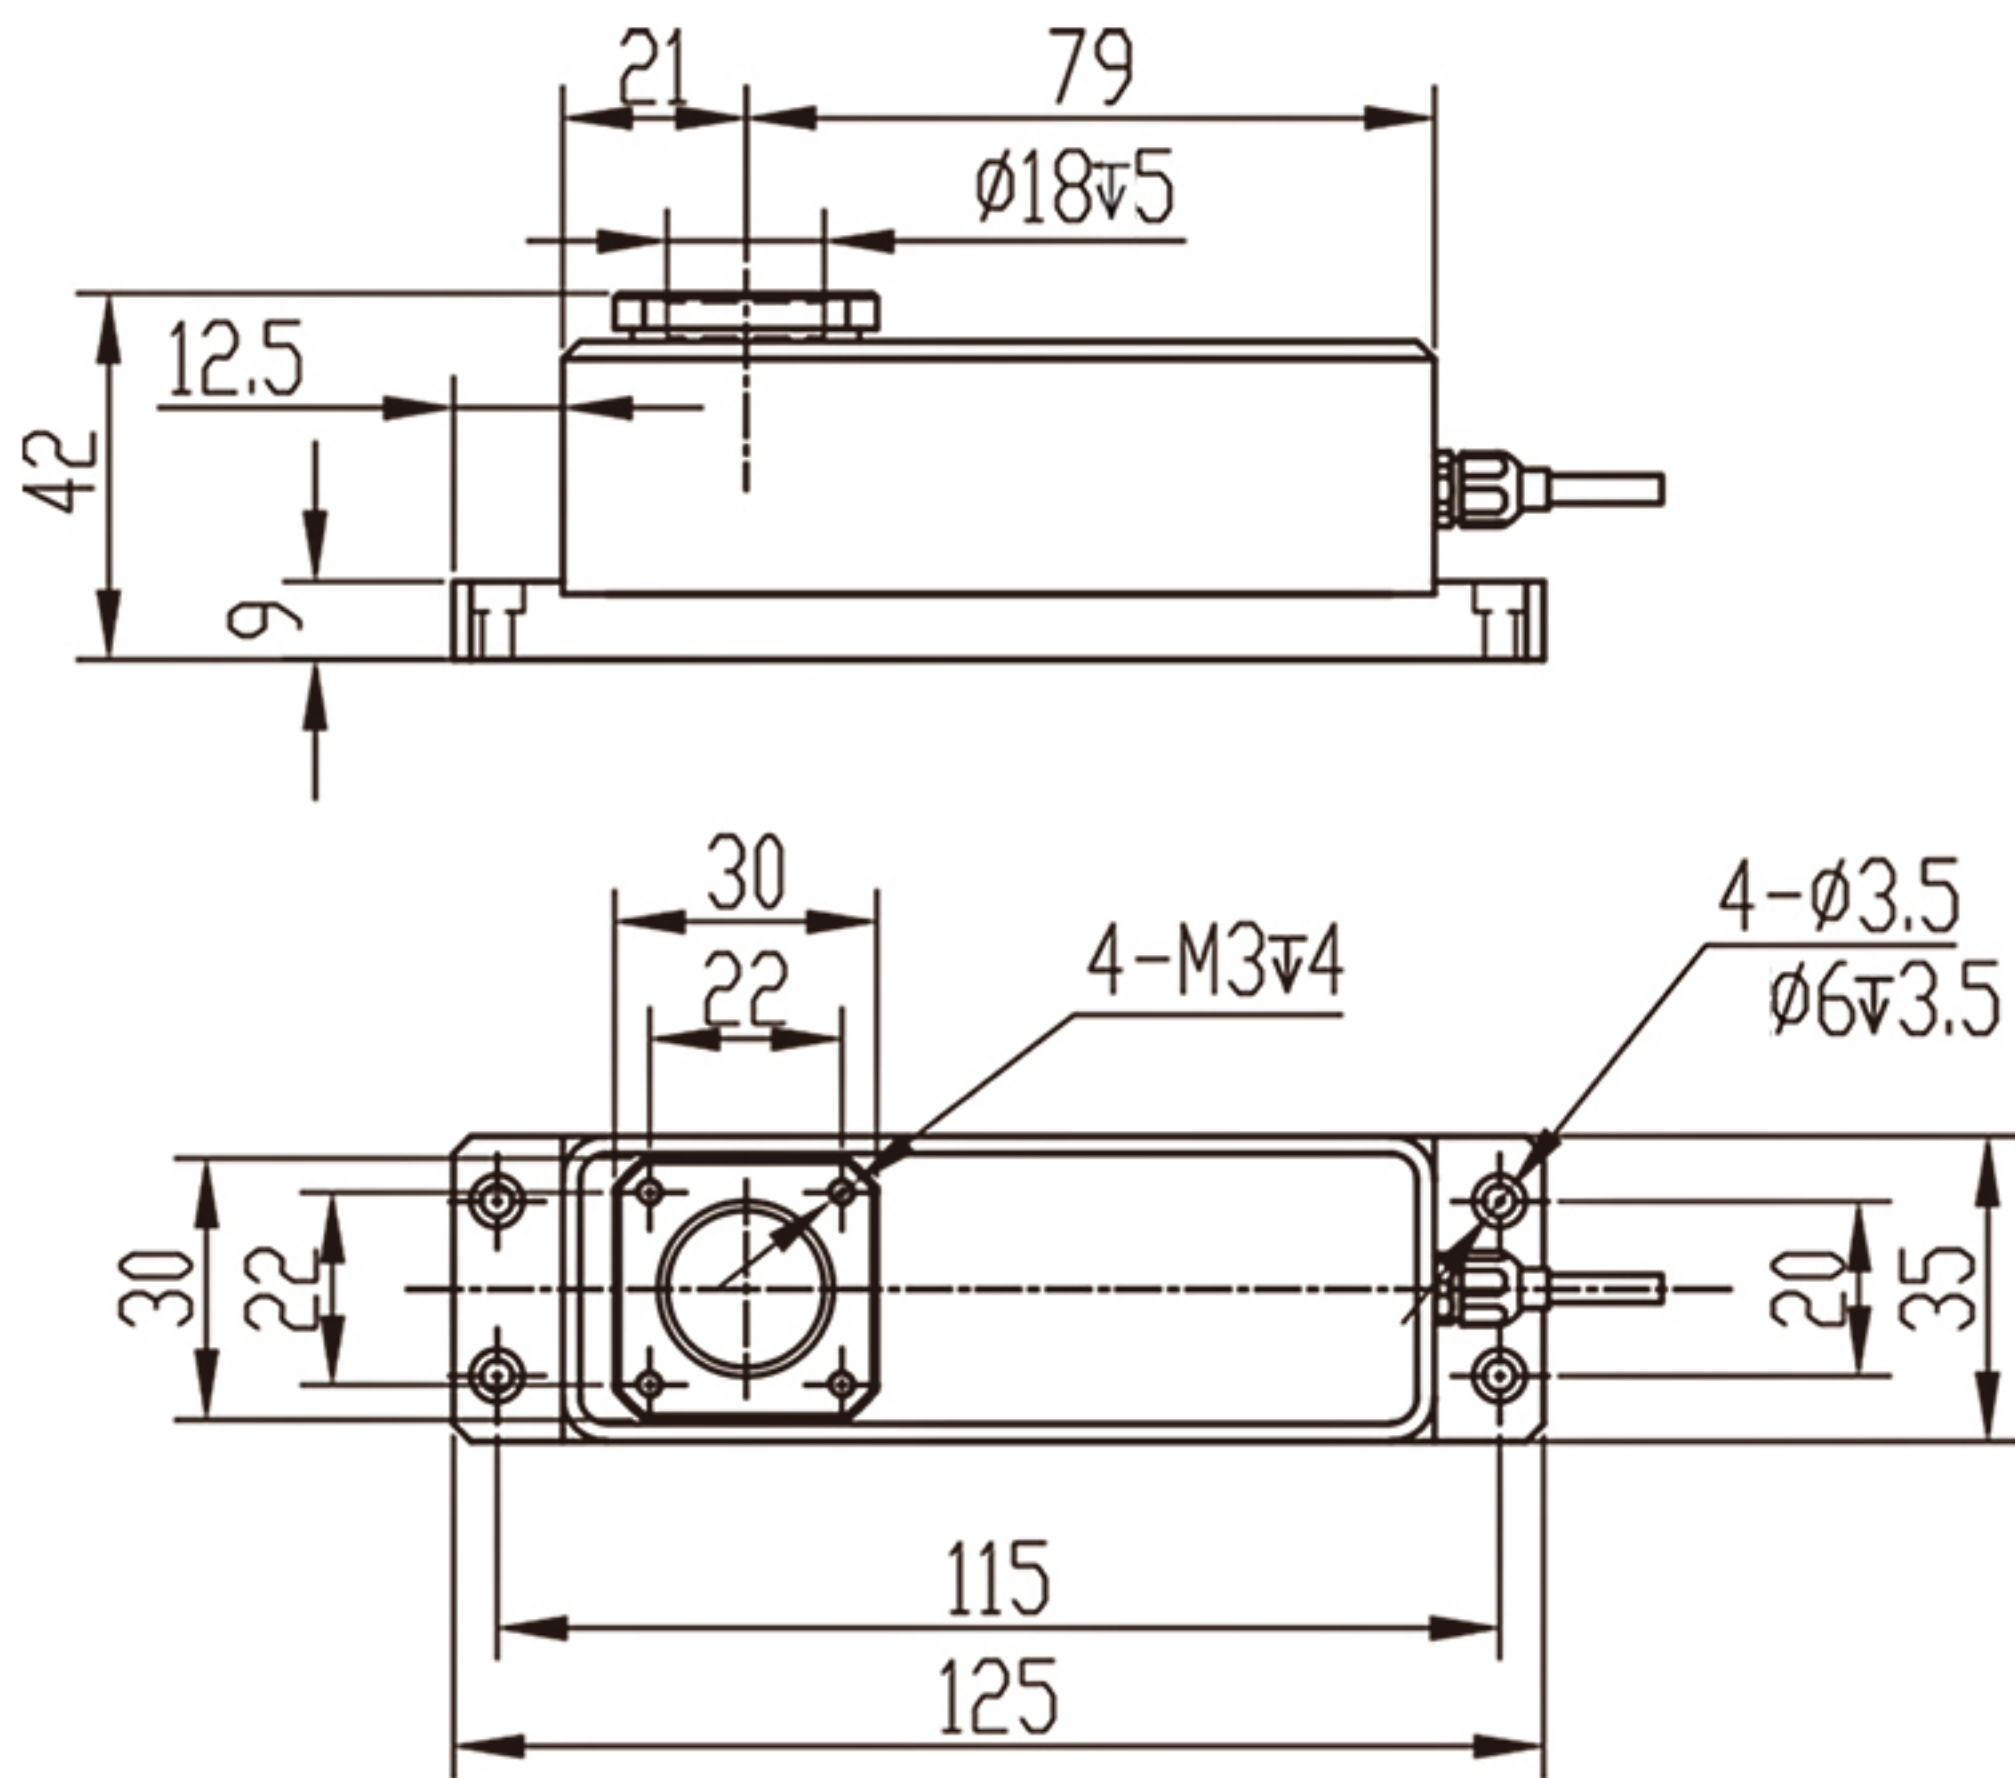

产品应用

产品应用：主要用于小包装的配料、灌装和控制任务，如制药、化妆品和食品包装等微量计量称重系统

产品选配件：安装底板、加载平台、延长电缆；称重仪表、称重控制器