

WL-122/WL-123P

称重传感器
Weighing Load Cell

50kg~12t

IP68



- 单点式结构，安装使用简单
- 不锈钢及激光焊接工艺，IP68防护等级
- C4精度等级，稳定性好



电气参数	WL-122	WL-123P
额定量程 Capacity	50/100/200/300/500/600kg	2/6.5/12t (可定制大量程)
额定输出 Rated Output	2.0±0.002mV/V	1.0±20% mV/V
综合精度 Combined Accuracy	0.017%F.S.	0.5%F.S.
激励电压 Excitation Voltage	5~15VDC	5~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	380±20Ω	780±20Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	不锈钢 (Stainless steel)	不锈钢 (Stainless steel)
电缆规格 Cable	四线制/Φ6×3000mm	8芯航插
安全过载 Safe Overload	150%F.S.	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-40~65℃	-20~80℃
防护等级 IP Class	IP68	IP67

安装尺寸

Unit: mm

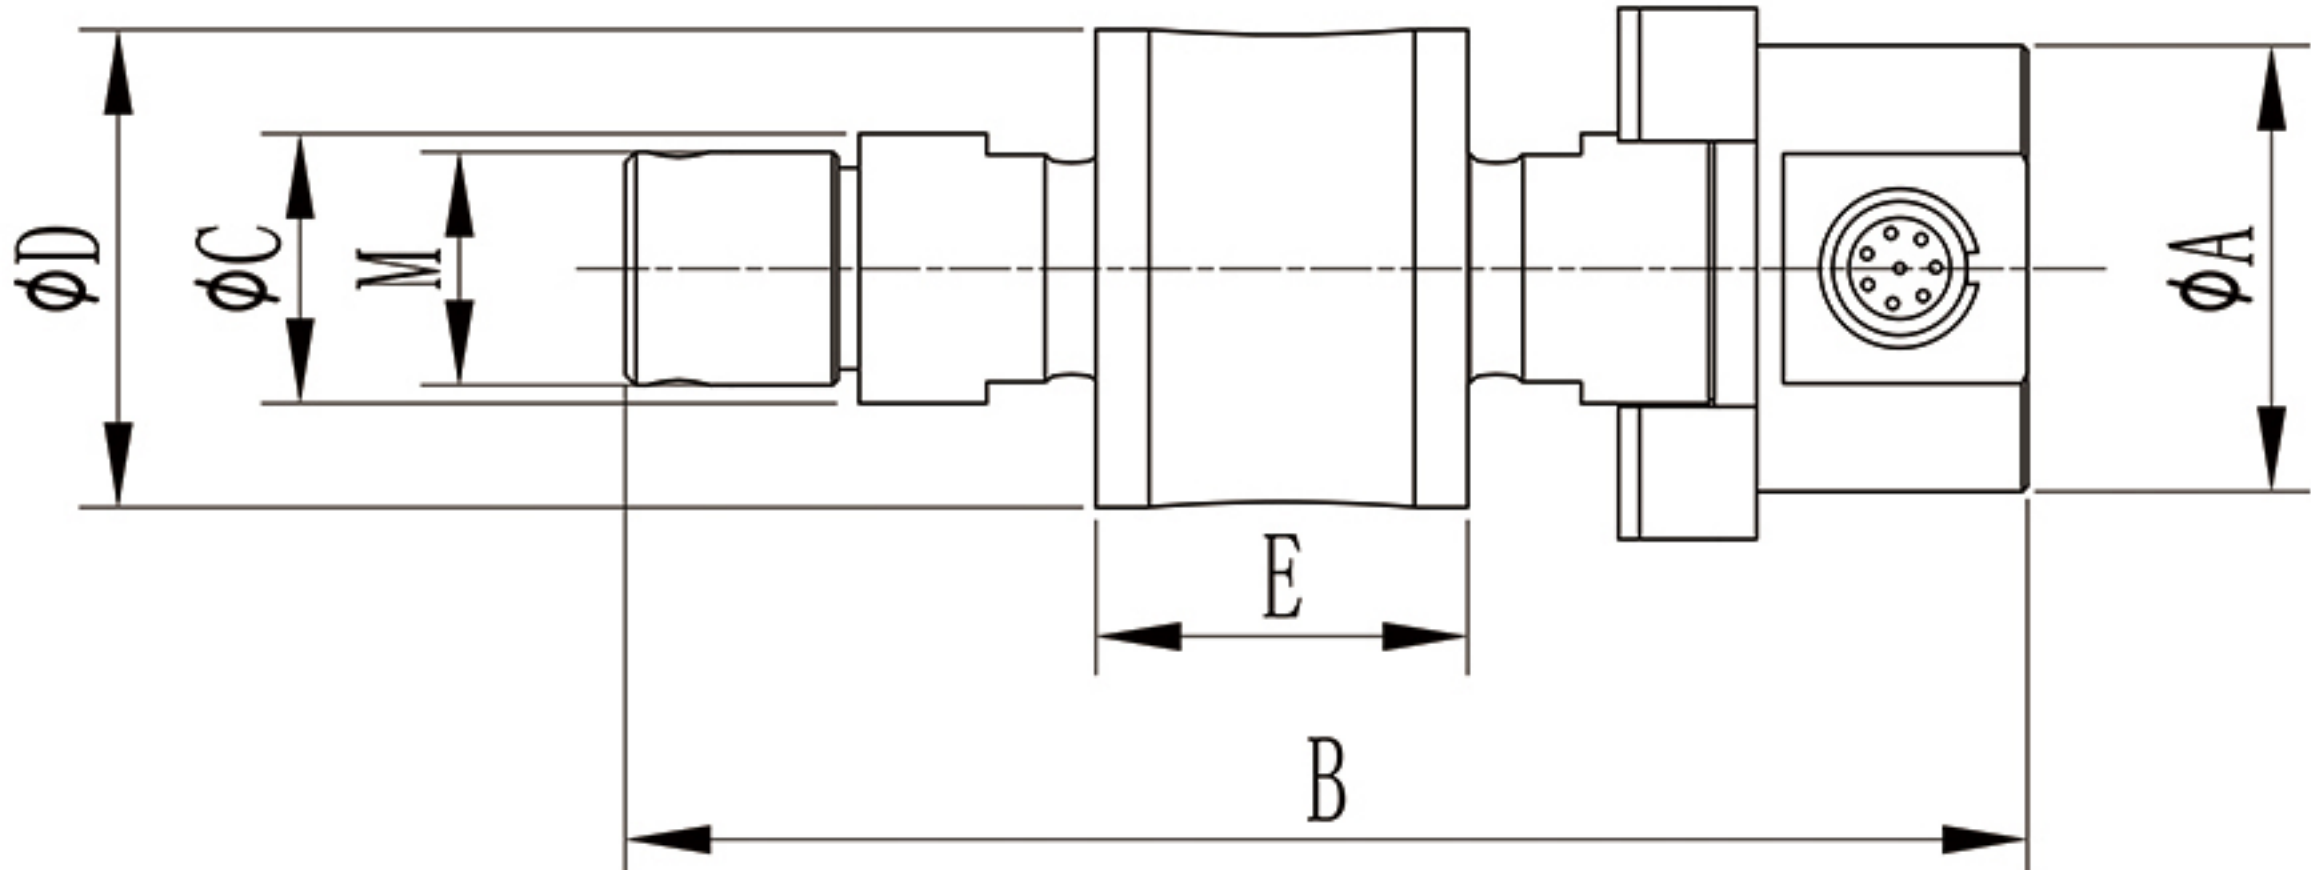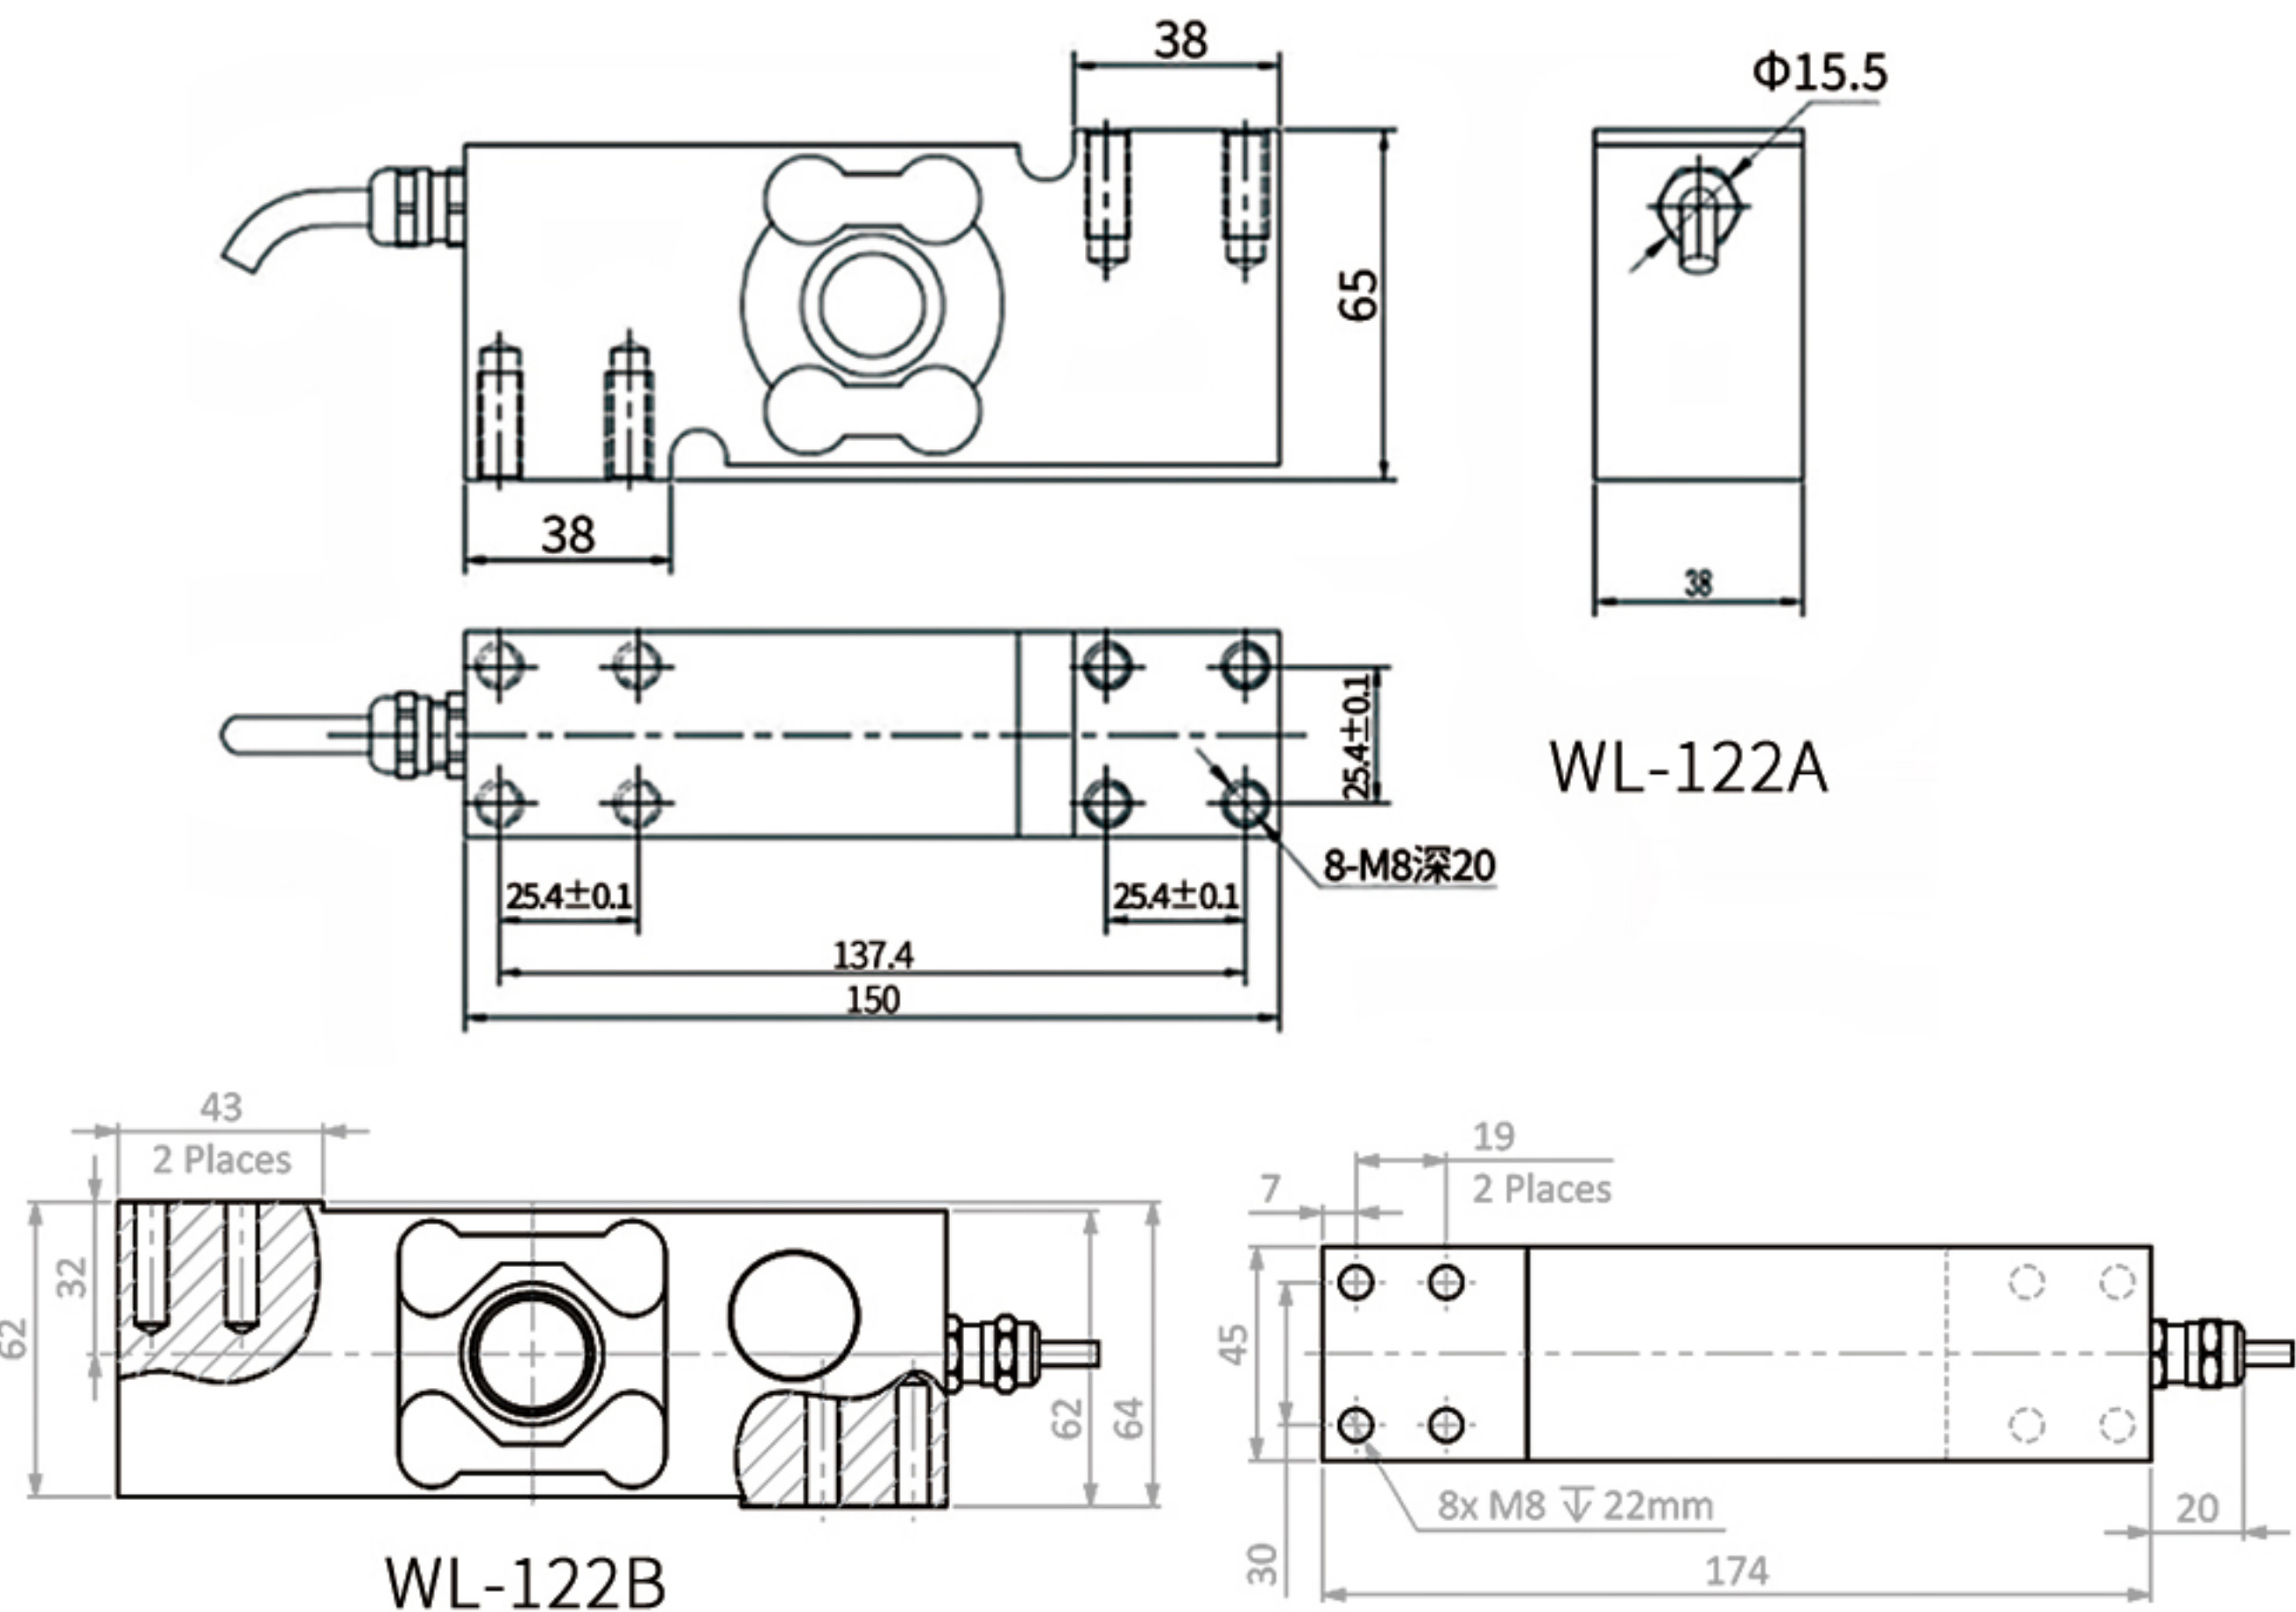

WL-123P	量程	A	B	C	D	E	M
	2t	24	87	16	26	20.6	14
	6.5t	42	132	25.4	45	46.6	22
	12t	63	175	35.1	65	51.5	33

产品应用

产品应用：适用于电子汽车衡、轨道衡、料斗秤及各类电子称重设备
产品选配件：配套安装模块、延长电缆；称重仪表、称重控制器