

BRS-JC系列

模拟接线盒
Junction Box



- 采用不锈钢外壳，坚固耐用，防护等级高
- 采用EMC设计，抗干扰能力强，适用于工业环境
- 采用压线式接线方式，安装调试方便
- 采用高稳定性的多圈电位器实现四角负载平衡



技术参数		BRS-JC系列
信号类型 Signal Type	模拟式电阻应变式传感器	
传感器激励电压 Load Cell Supply	3-15VDC	
灵敏度调整范围 Sensitivity Adjustable Range	>2%	
接线方式 Wiring Method	压线式接线方式，方便安装调整	
使用环境 Operation Temp Range	温度：-20℃~60℃ (-4°F~140°F)；相对湿度10%~95%，不冷凝	
尺寸 Dimensions (L×W×H)	BRS-JC004: 207mm×134mm×35mm	
外壳材料 Housing Material	不锈钢外壳	
通道数量 Channel	4/8/10/12通道（可选）	
防护等级 IP class	IP66	

安装尺寸

Unit: mm

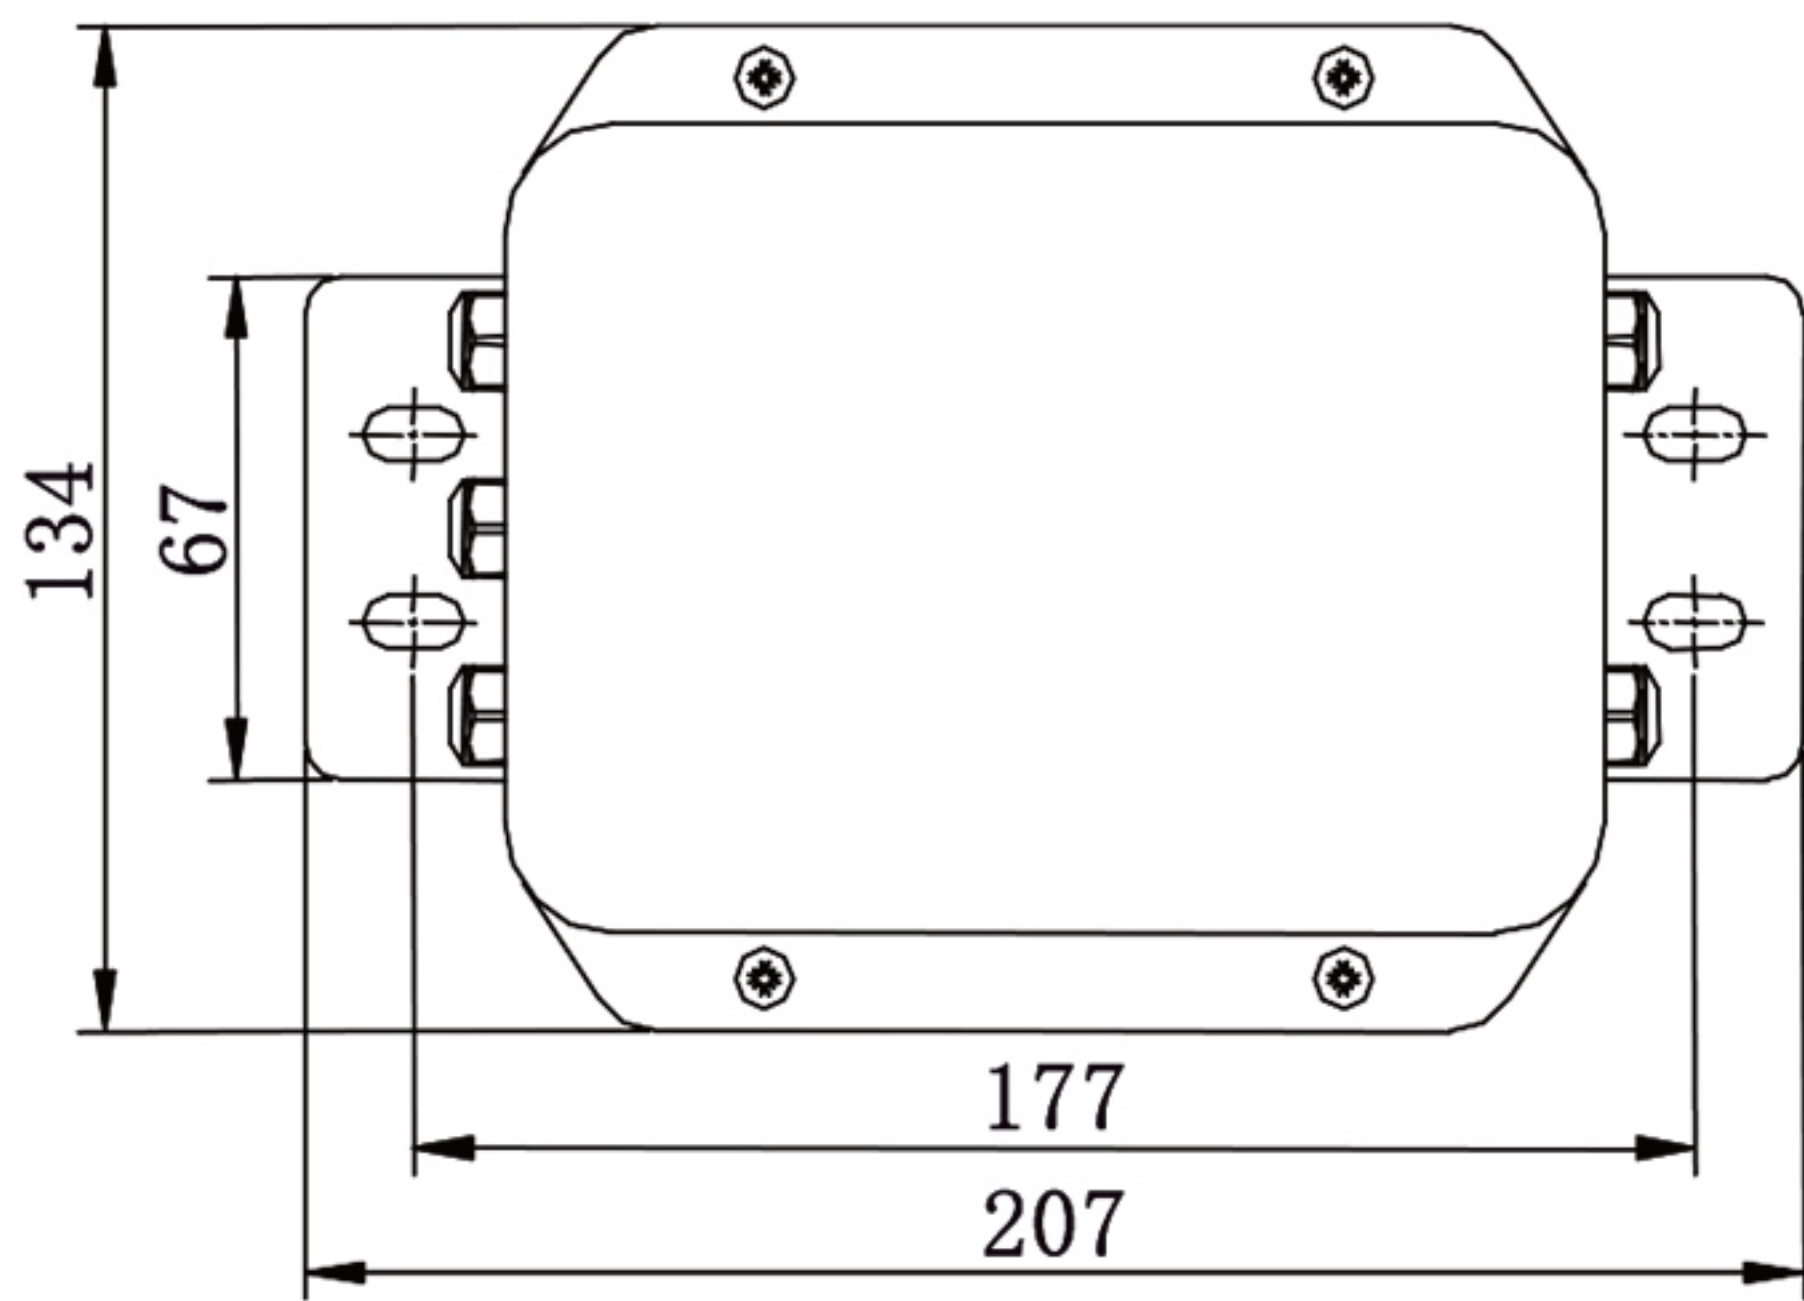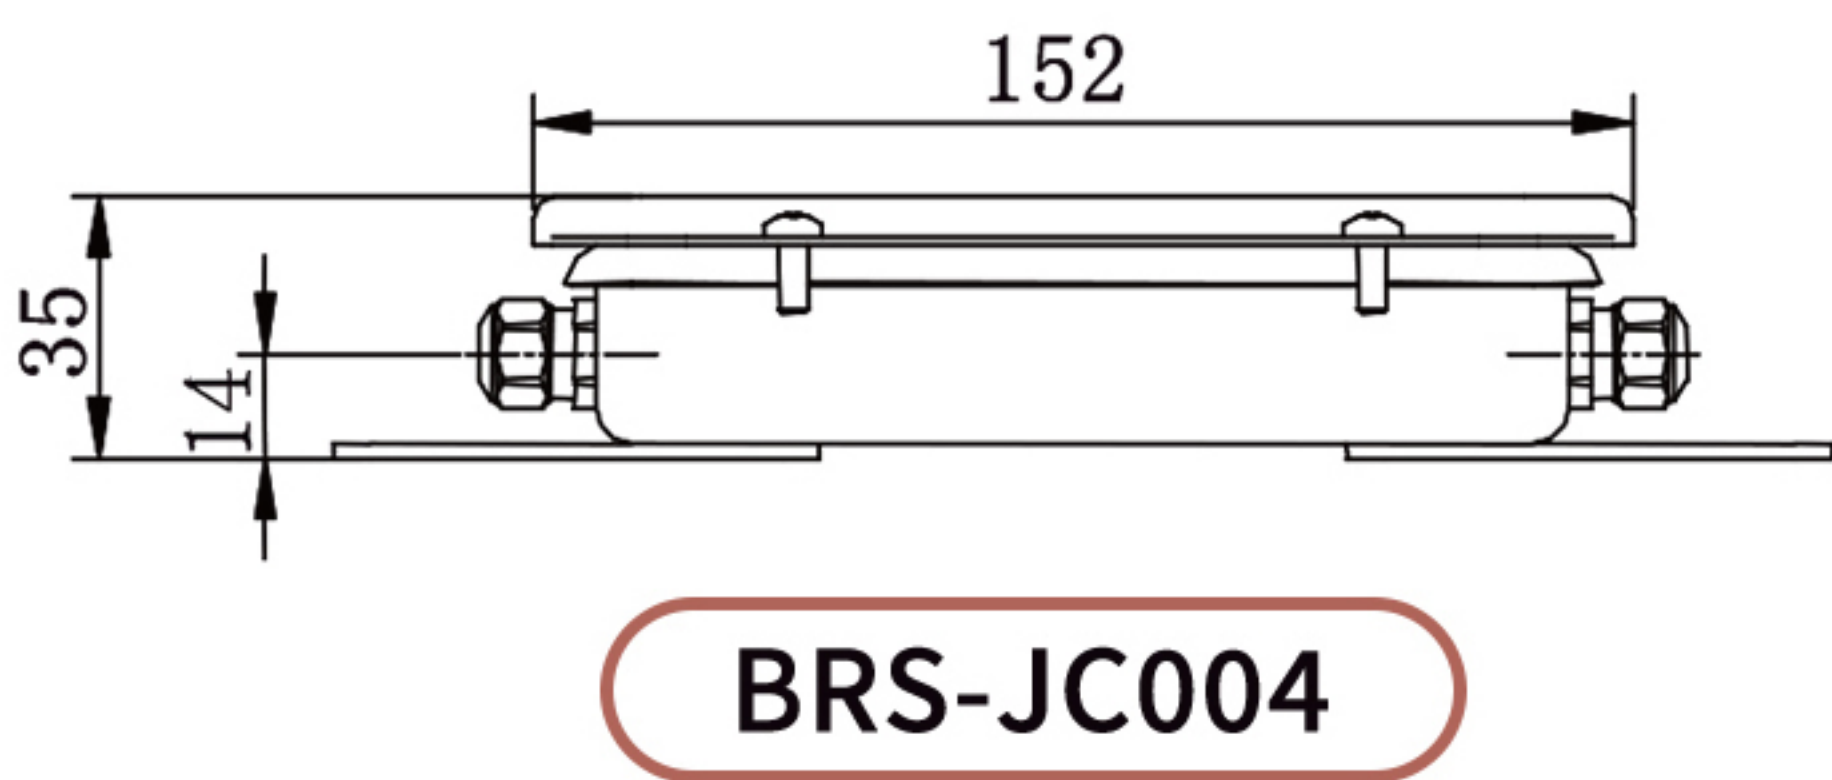

产品选型

产品型号	通道数
BRS-JC004	4路独立通道
BRS-JC008	8路独立通道
BRS-JC010	10路独立通道
BRS-JC012	12路独立通道

应用领域

- BRS-JC系列接线盒支持多种通道选择，广泛应用于机器人、自动化生产线、机械设备等电气线路的连接和控制等