

WLDM-134

称重传感器
Weighing Load Cell

0.03~3kg

IP65


- 电磁力补偿称重技术实现高分辨率及良好的重复性
- 精密称重，显示精度0.01mg至10mg可选



电气参数	WLDM-134
额定量程 Capacity	30/50/80/100/110/210/310/410/500g, 1.1/1.2/2/2.1/3/3.1kg
额定输出 Rated Output	RS232串口输出；Modbus双向通讯，SICS通讯协议
综合精度 Combined Accuracy	1mg / 0.1mg
激励电压 Excitation Voltage	12VDC
校准方式 Calibration Method	外部砝码校准/内部自动校准 (选配)
物理参数	
产品材质 Material of Construction	铝合金 (Aluminum alloy)
称重方式 Weighing Method	压头加载/底部下挂式称重 (选配)
安全过载 Safe Overload	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-30~80℃
防护等级 IP Class	IP65

安装尺寸

Unit: mm

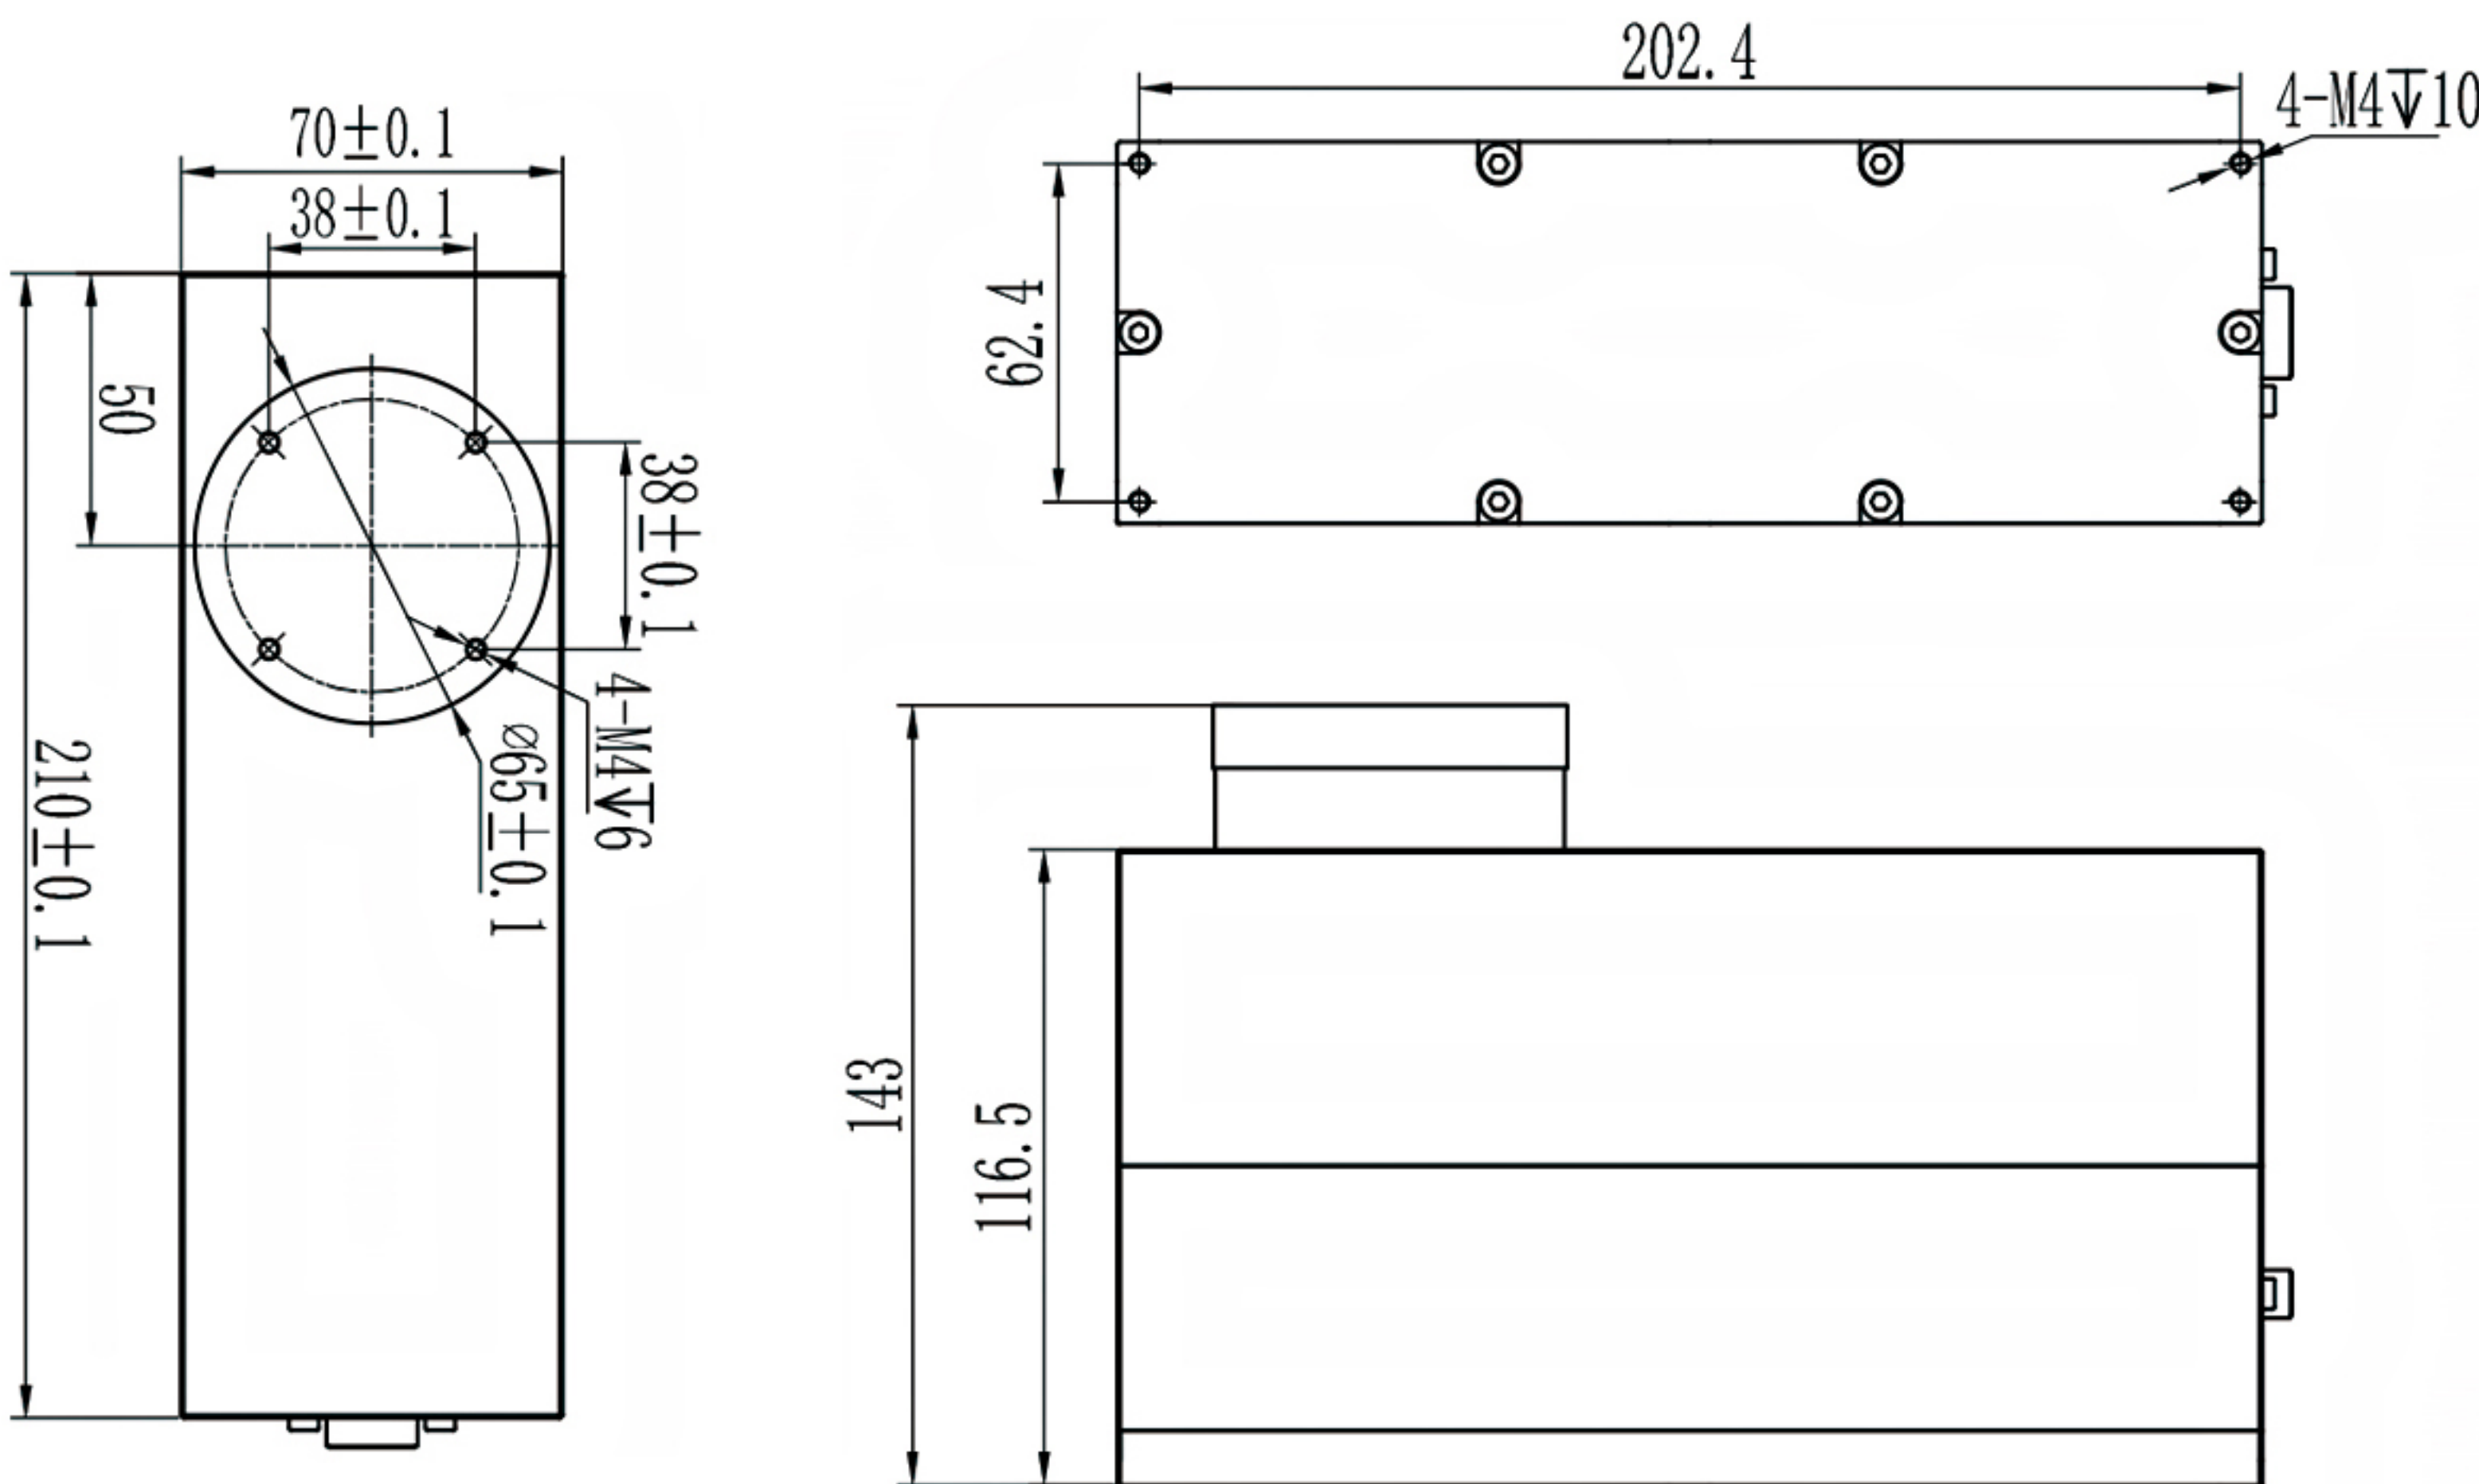

产品应用

产品应用：主要用于小包装的配料、灌装和控制任务，如高精度天平、微量点胶计量、制药、化妆品和食品包装等称重系统
产品选配件：安装底板、加载平台、延长电缆；数字测控仪表