



WL-113/WL-114

称重传感器
Weighing Load Cell

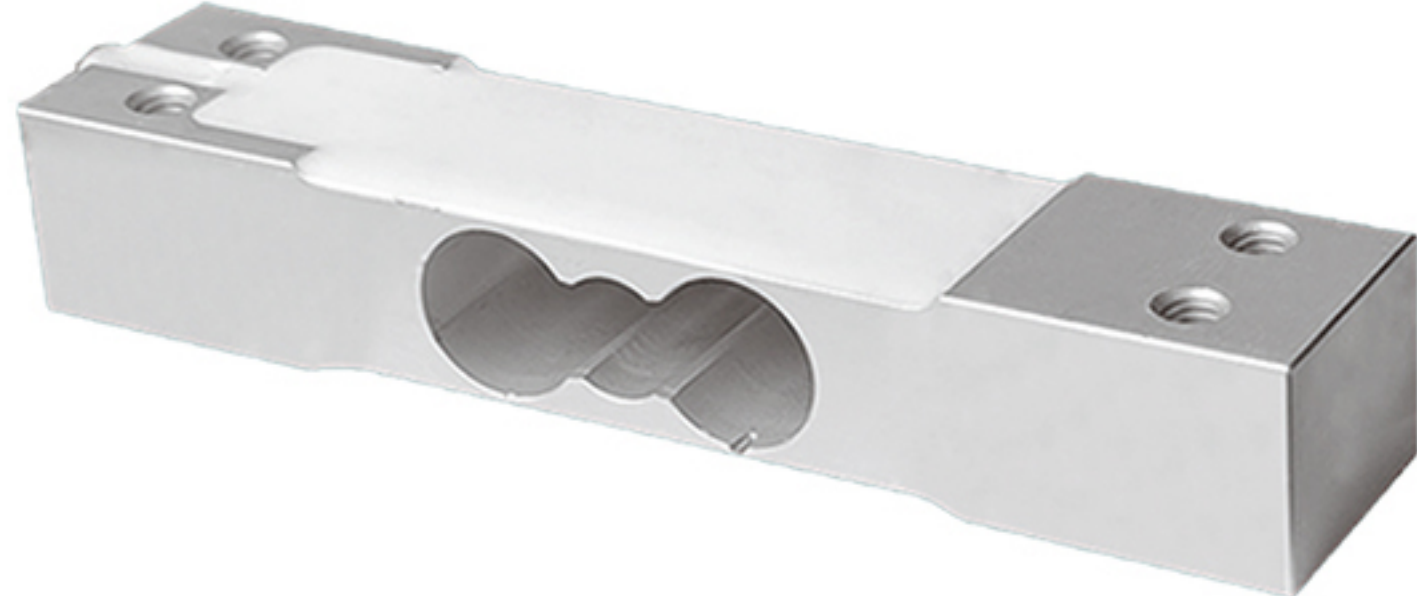


- 单点式设计，铝合金材料
- 精度高，抗偏载能力强
- 长期稳定性好

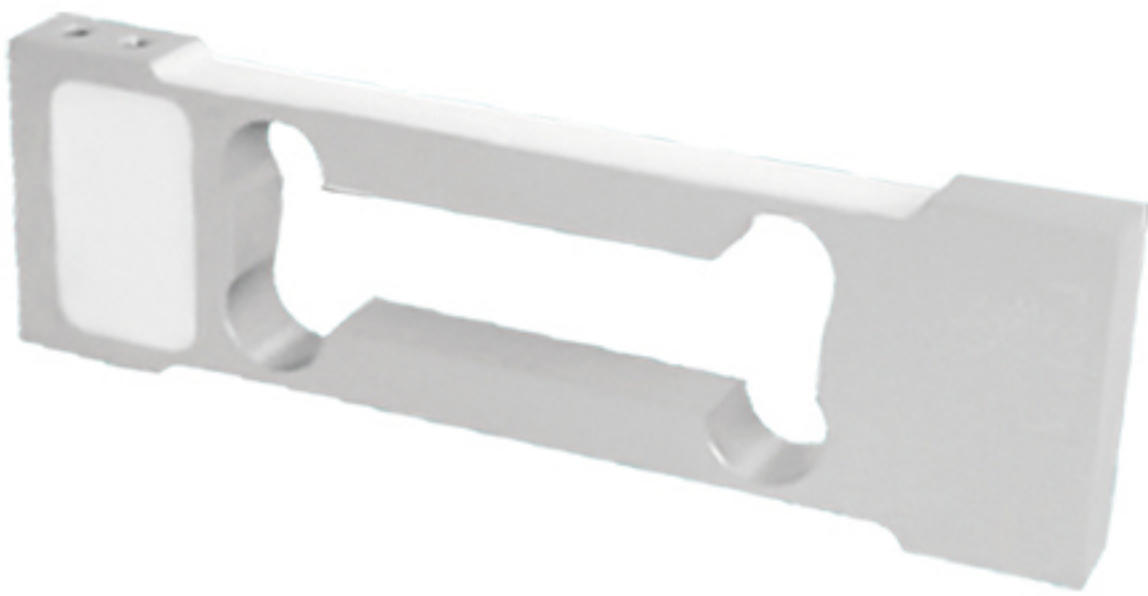


电气参数	WL-113	WL-114
额定量程 Capacity	50/100/300/500/600g, 1/1.5/3kg	3/6/10/20/30kg
额定输出 Rated Output	1.0±10%, 2.0±10% mV/V	2.0±10% mV/V
综合精度 Combined Accuracy	0.015% F.S.	0.01% F.S.
激励电压 Excitation Voltage	5~15VDC	5~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	380±40Ω	405±10Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	铝合金 (Aluminum alloy)	铝合金 (Aluminum alloy)
电缆规格 Cable	四线制/Φ4×2000mm	四线制/Φ4×3000mm
安全过载 Safe Overload	150% F.S.	150% F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-20~60℃	-20~60℃
防护等级 IP Class	IP65	IP65

安装尺寸

Unit: mm

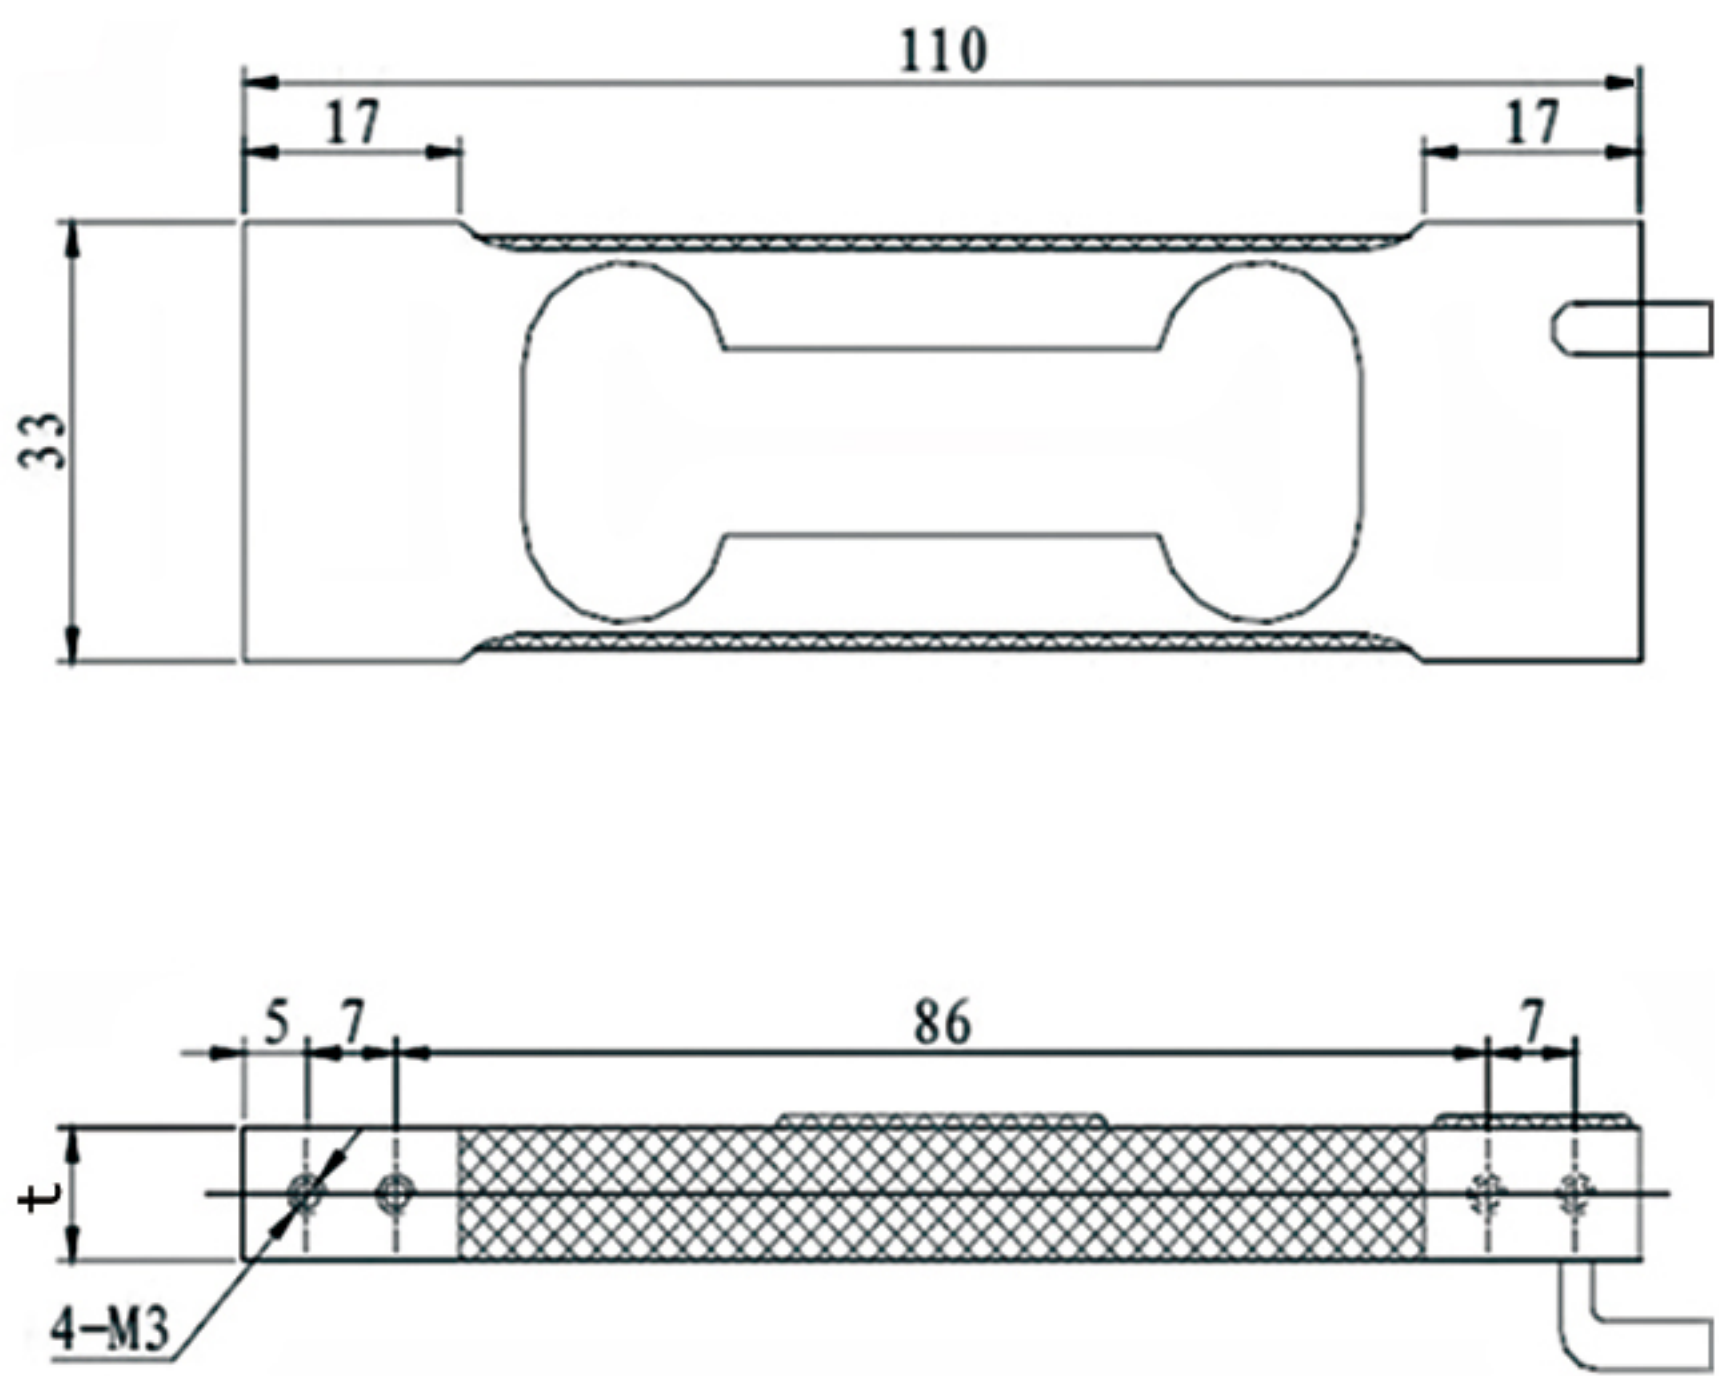

WL-113	0.1kg	t: 6.5mm
	0.3~3kg	t: 10mm

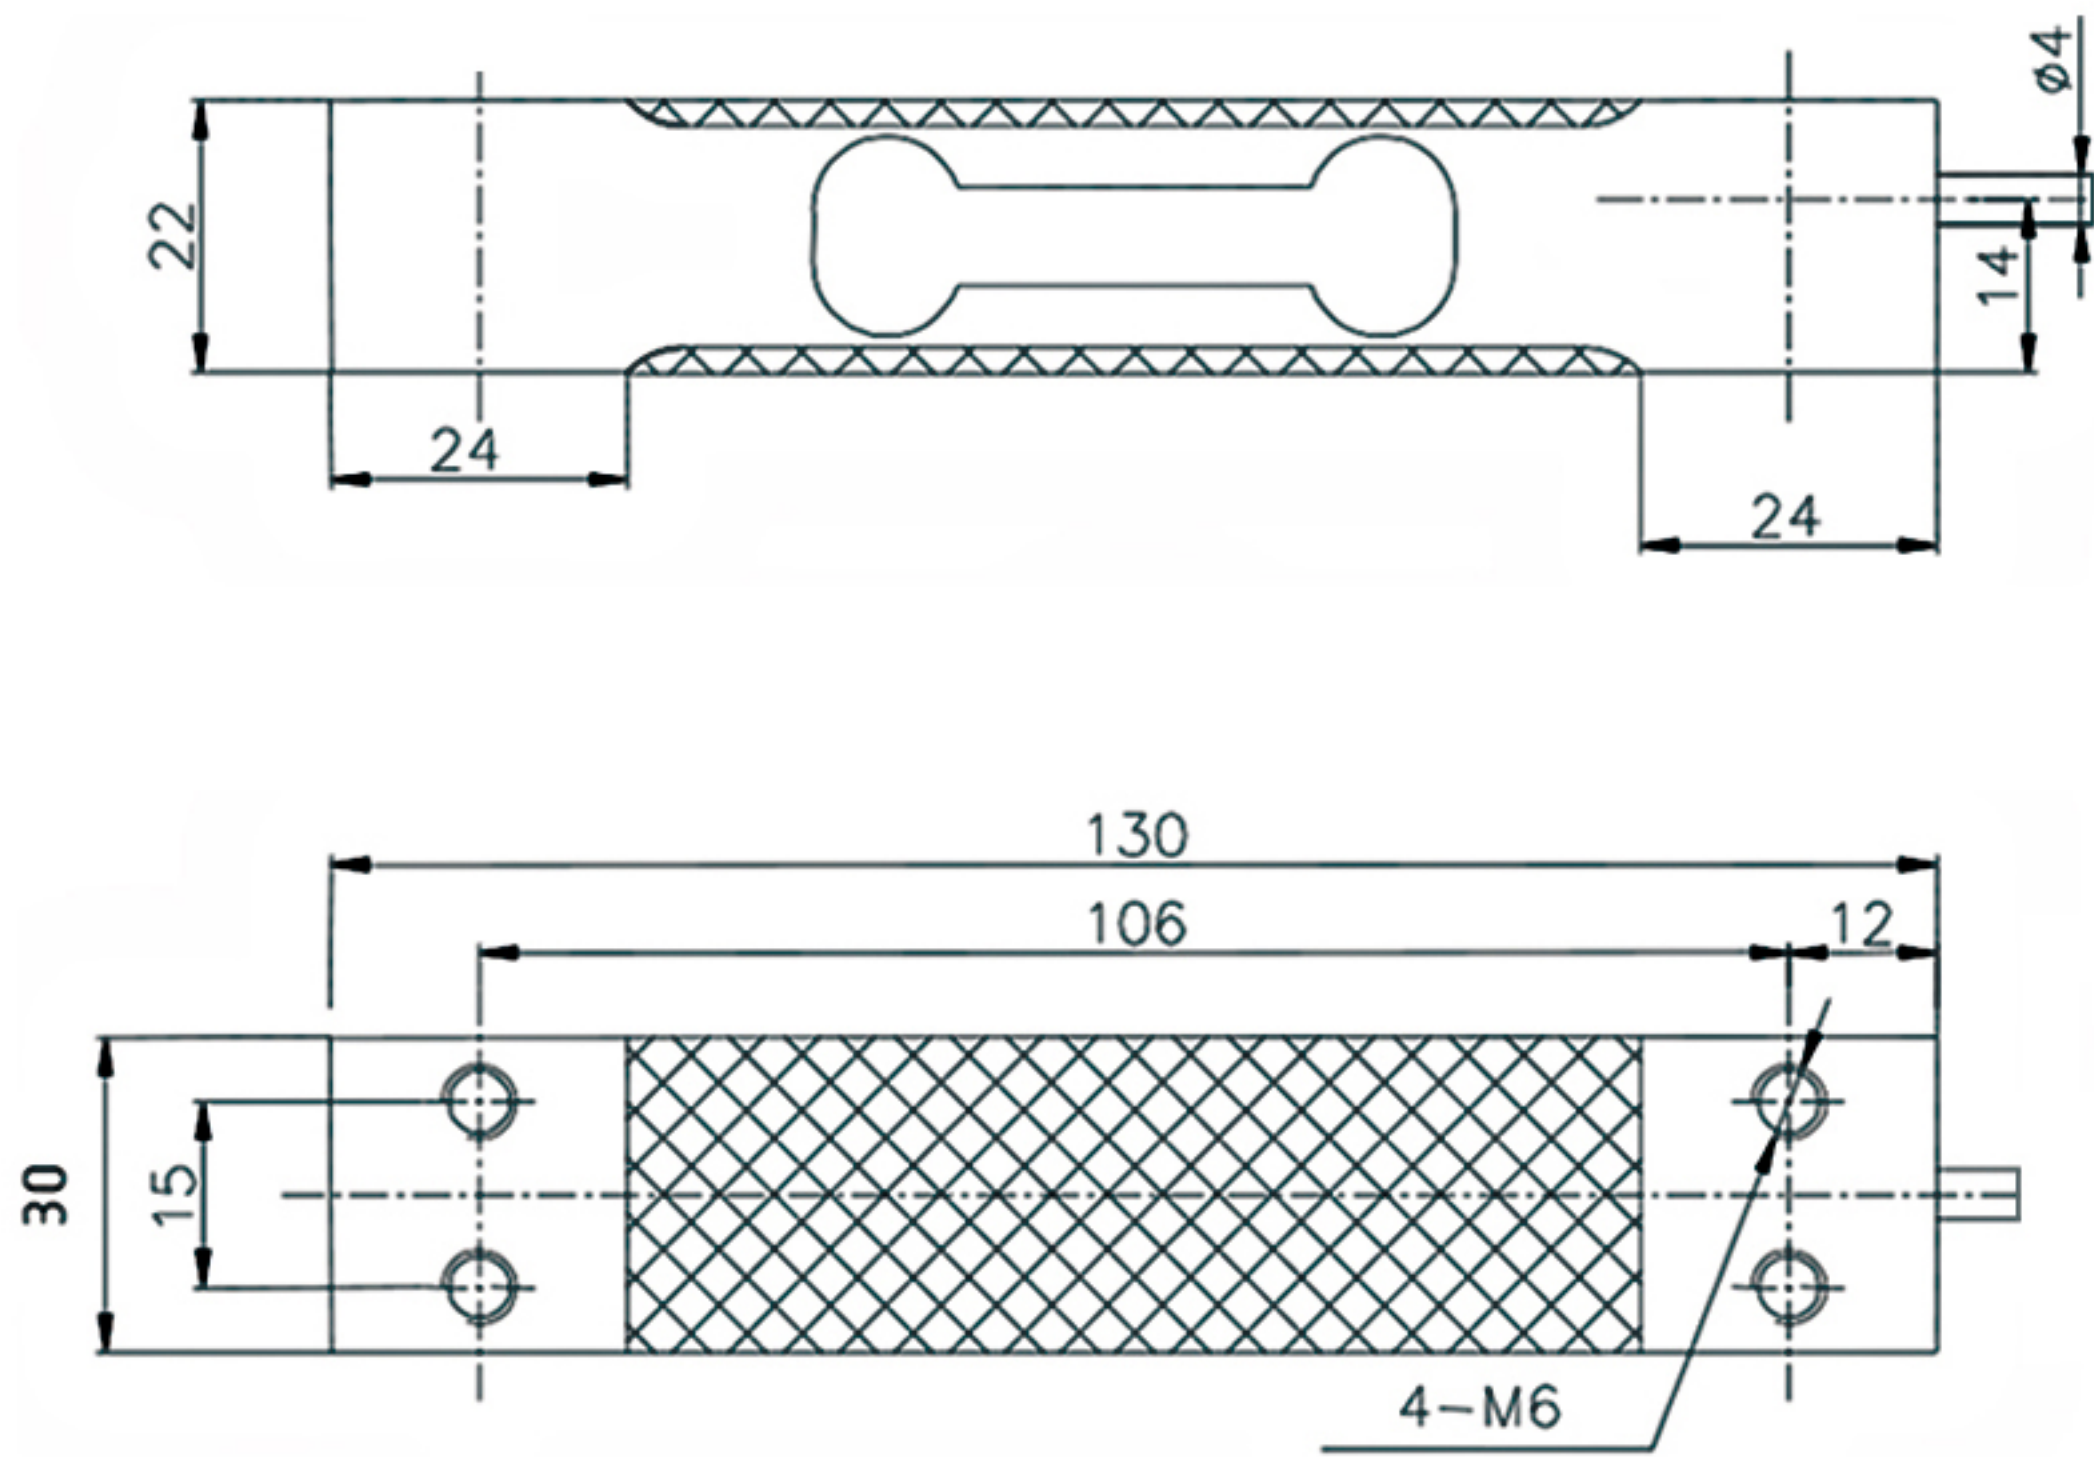

产品应用

产品应用：主要用于配料、罐装和生产质量控制及智能仓储等物联网计量，如高精度天平、微量点胶计量、制药、化妆品和食品包装等称重系统

产品选配件：配套安装模块、延长电缆；称重仪表、称重控制器