


WL-117/WL-118

称重传感器
Weighing Load Cell





- 单点式设计，铝合金材料
- 精度高，抗偏载能力强
- 长期稳定性好

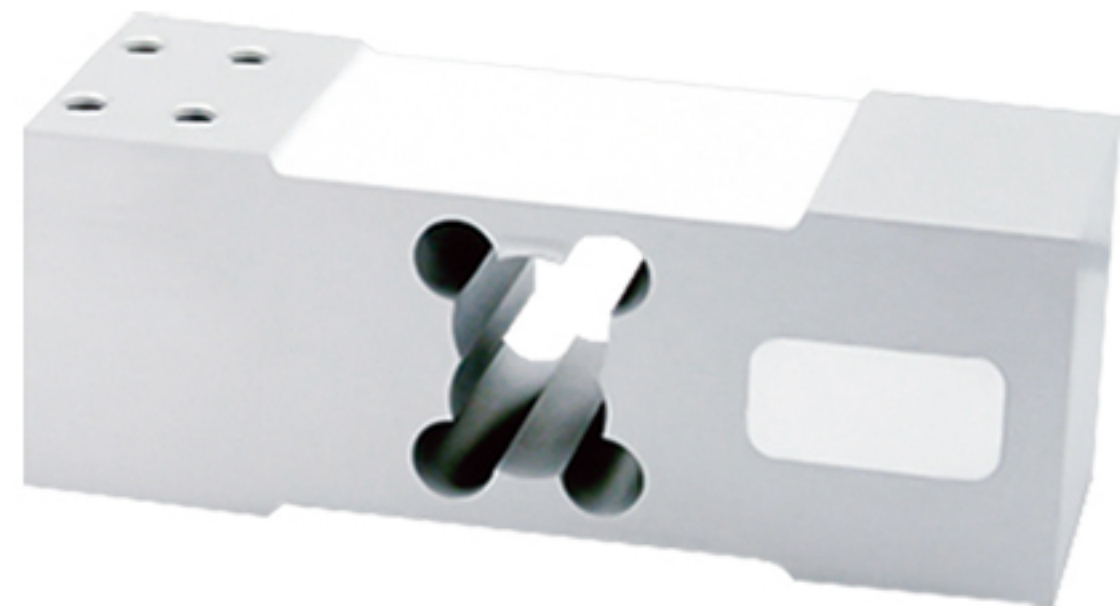

电气参数	WL-117	WL-118
额定量程 Capacity	50/100/150/200/250/300/400/500kg	100/200/300/500kg
额定输出 Rated Output	2.0±0.05mV/V	2.0±0.05mV/V
综合精度 Combined Accuracy	0.015%F.S.	0.018%F.S.
激励电压 Excitation Voltage	5~15VDC	5~15VDC
桥路电阻 Bridge Resistance	420±20Ω	405±10Ω
物理参数		
产品材质 Material of Construction	铝合金 (Aluminum alloy)	铝合金 (Aluminum alloy)
电缆规格 Cable	四线制/Φ5×2000mm	四线制/Φ5×3000mm
安全过载 Safe Overload	150%F.S.	150%F.S.
工作温度 Operation Temp Range	-35~65℃	-10~50℃
防护等级 IP Class	IP65	IP65

安装尺寸

Unit: mm

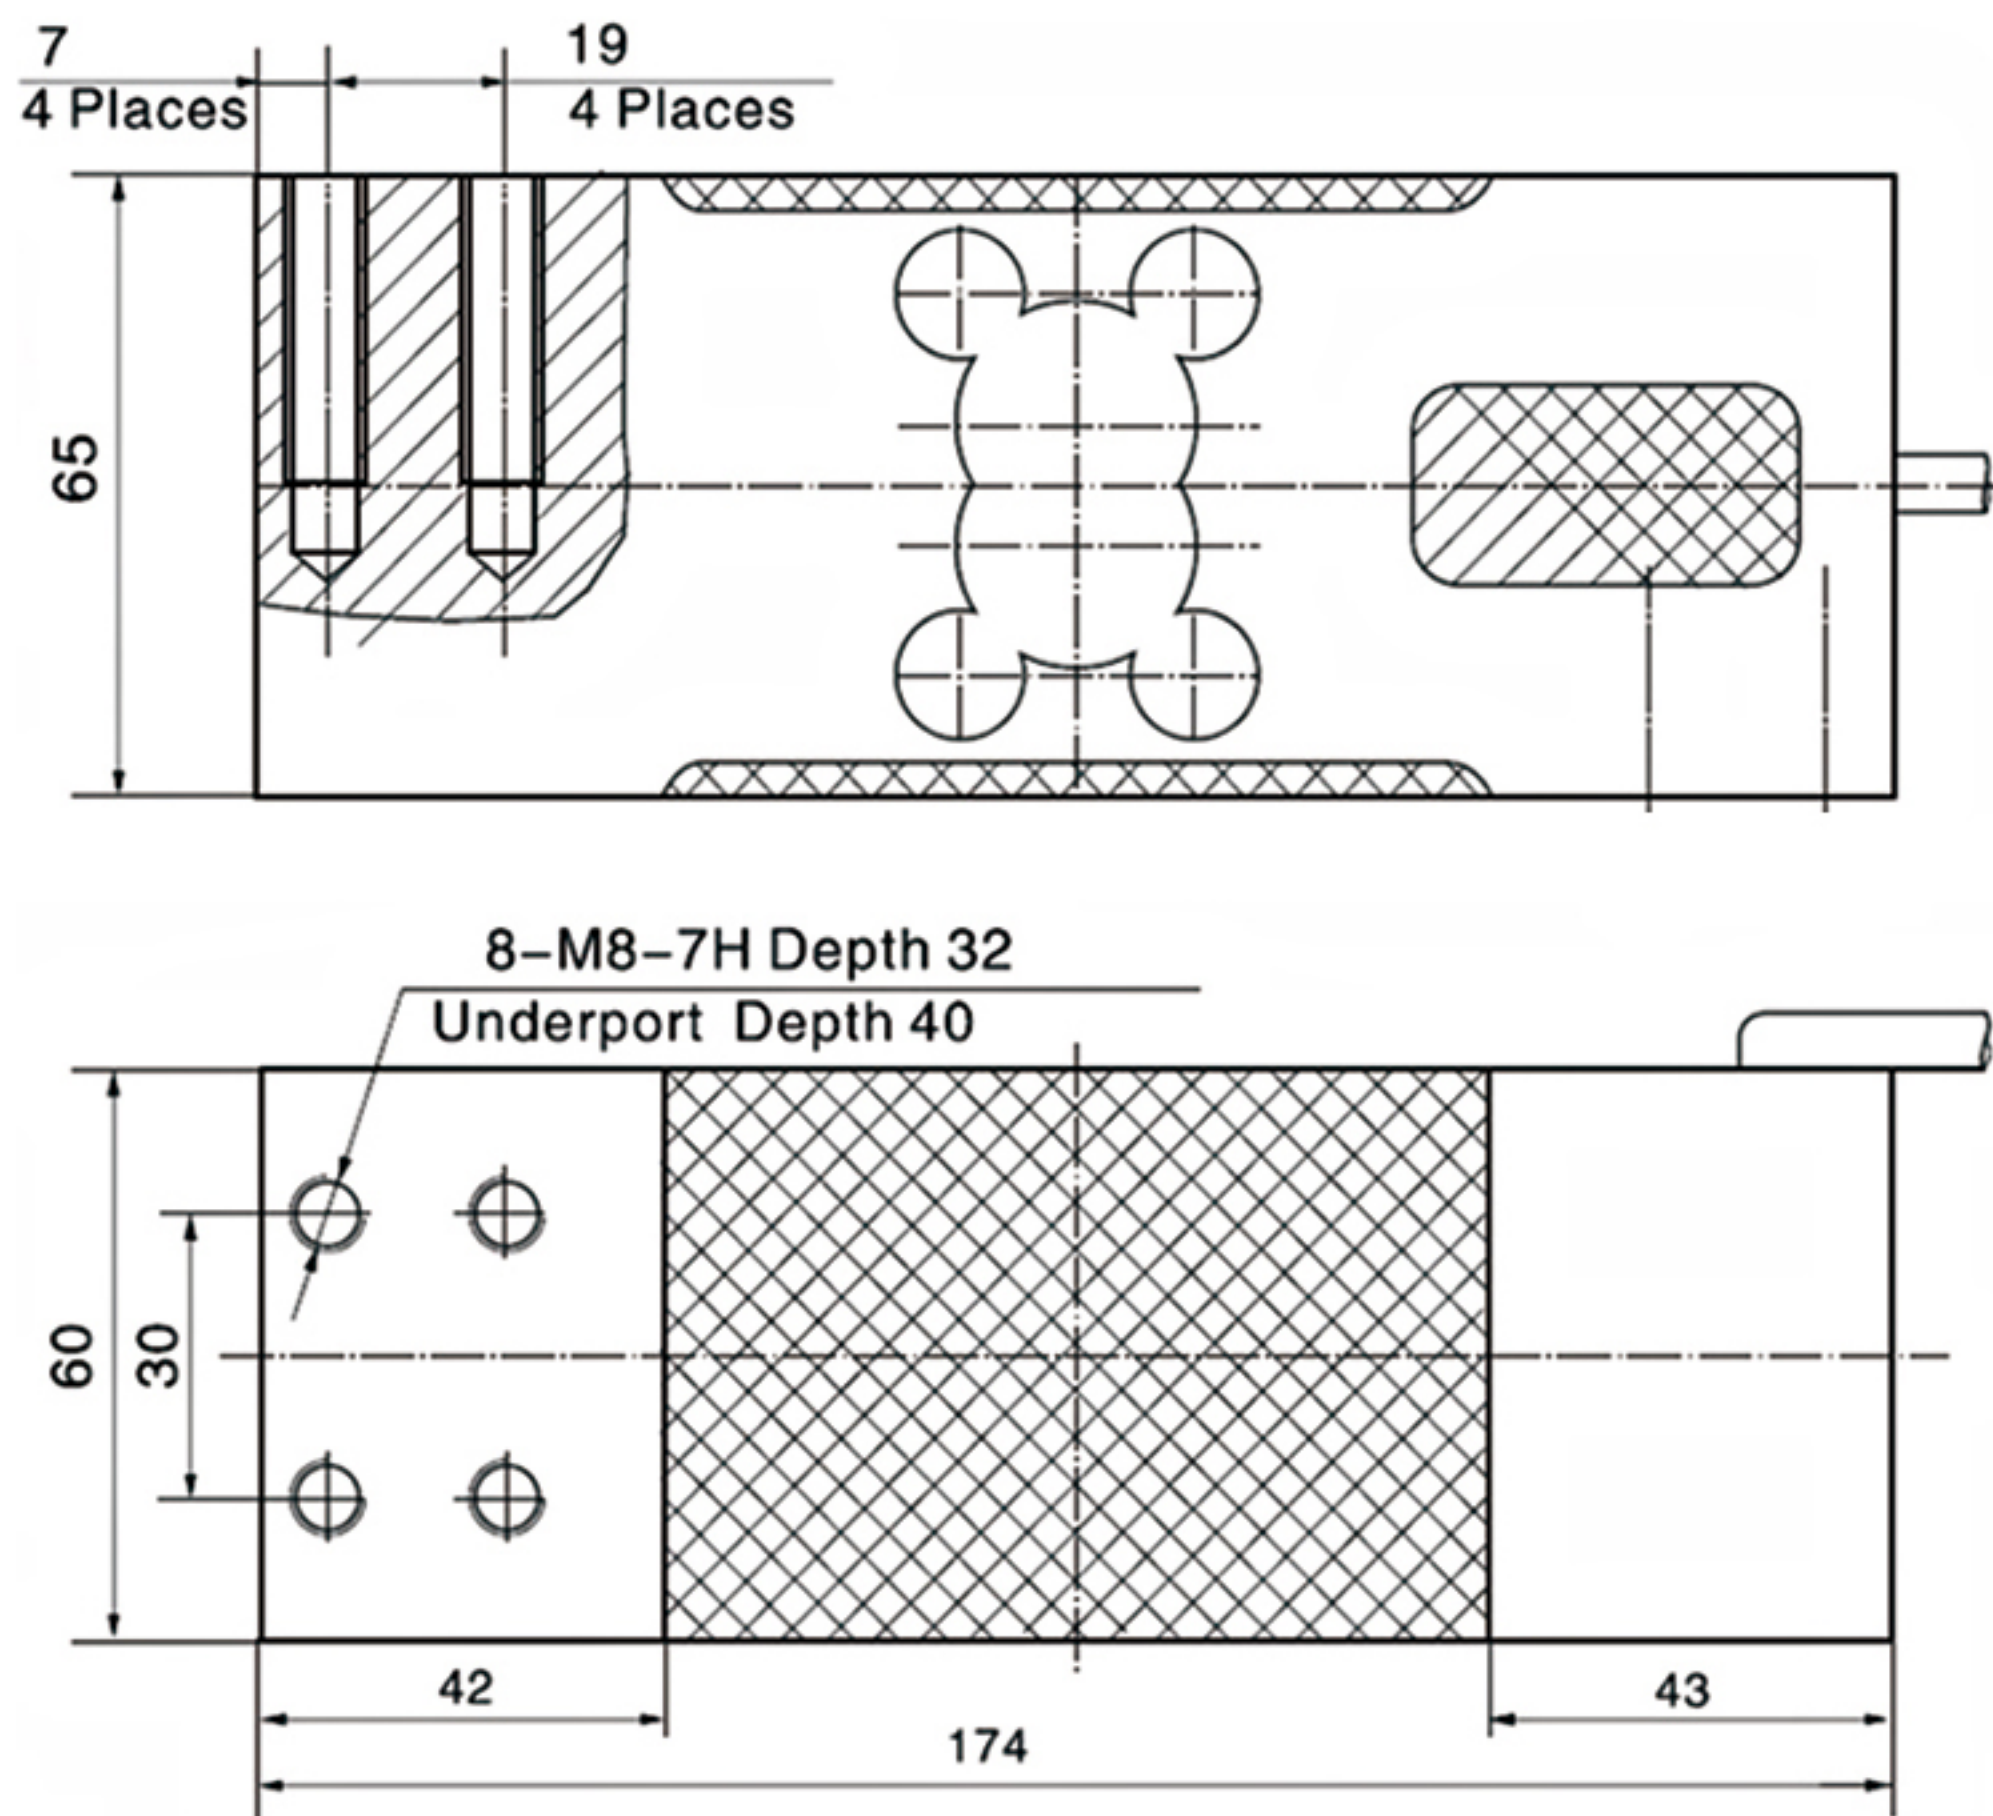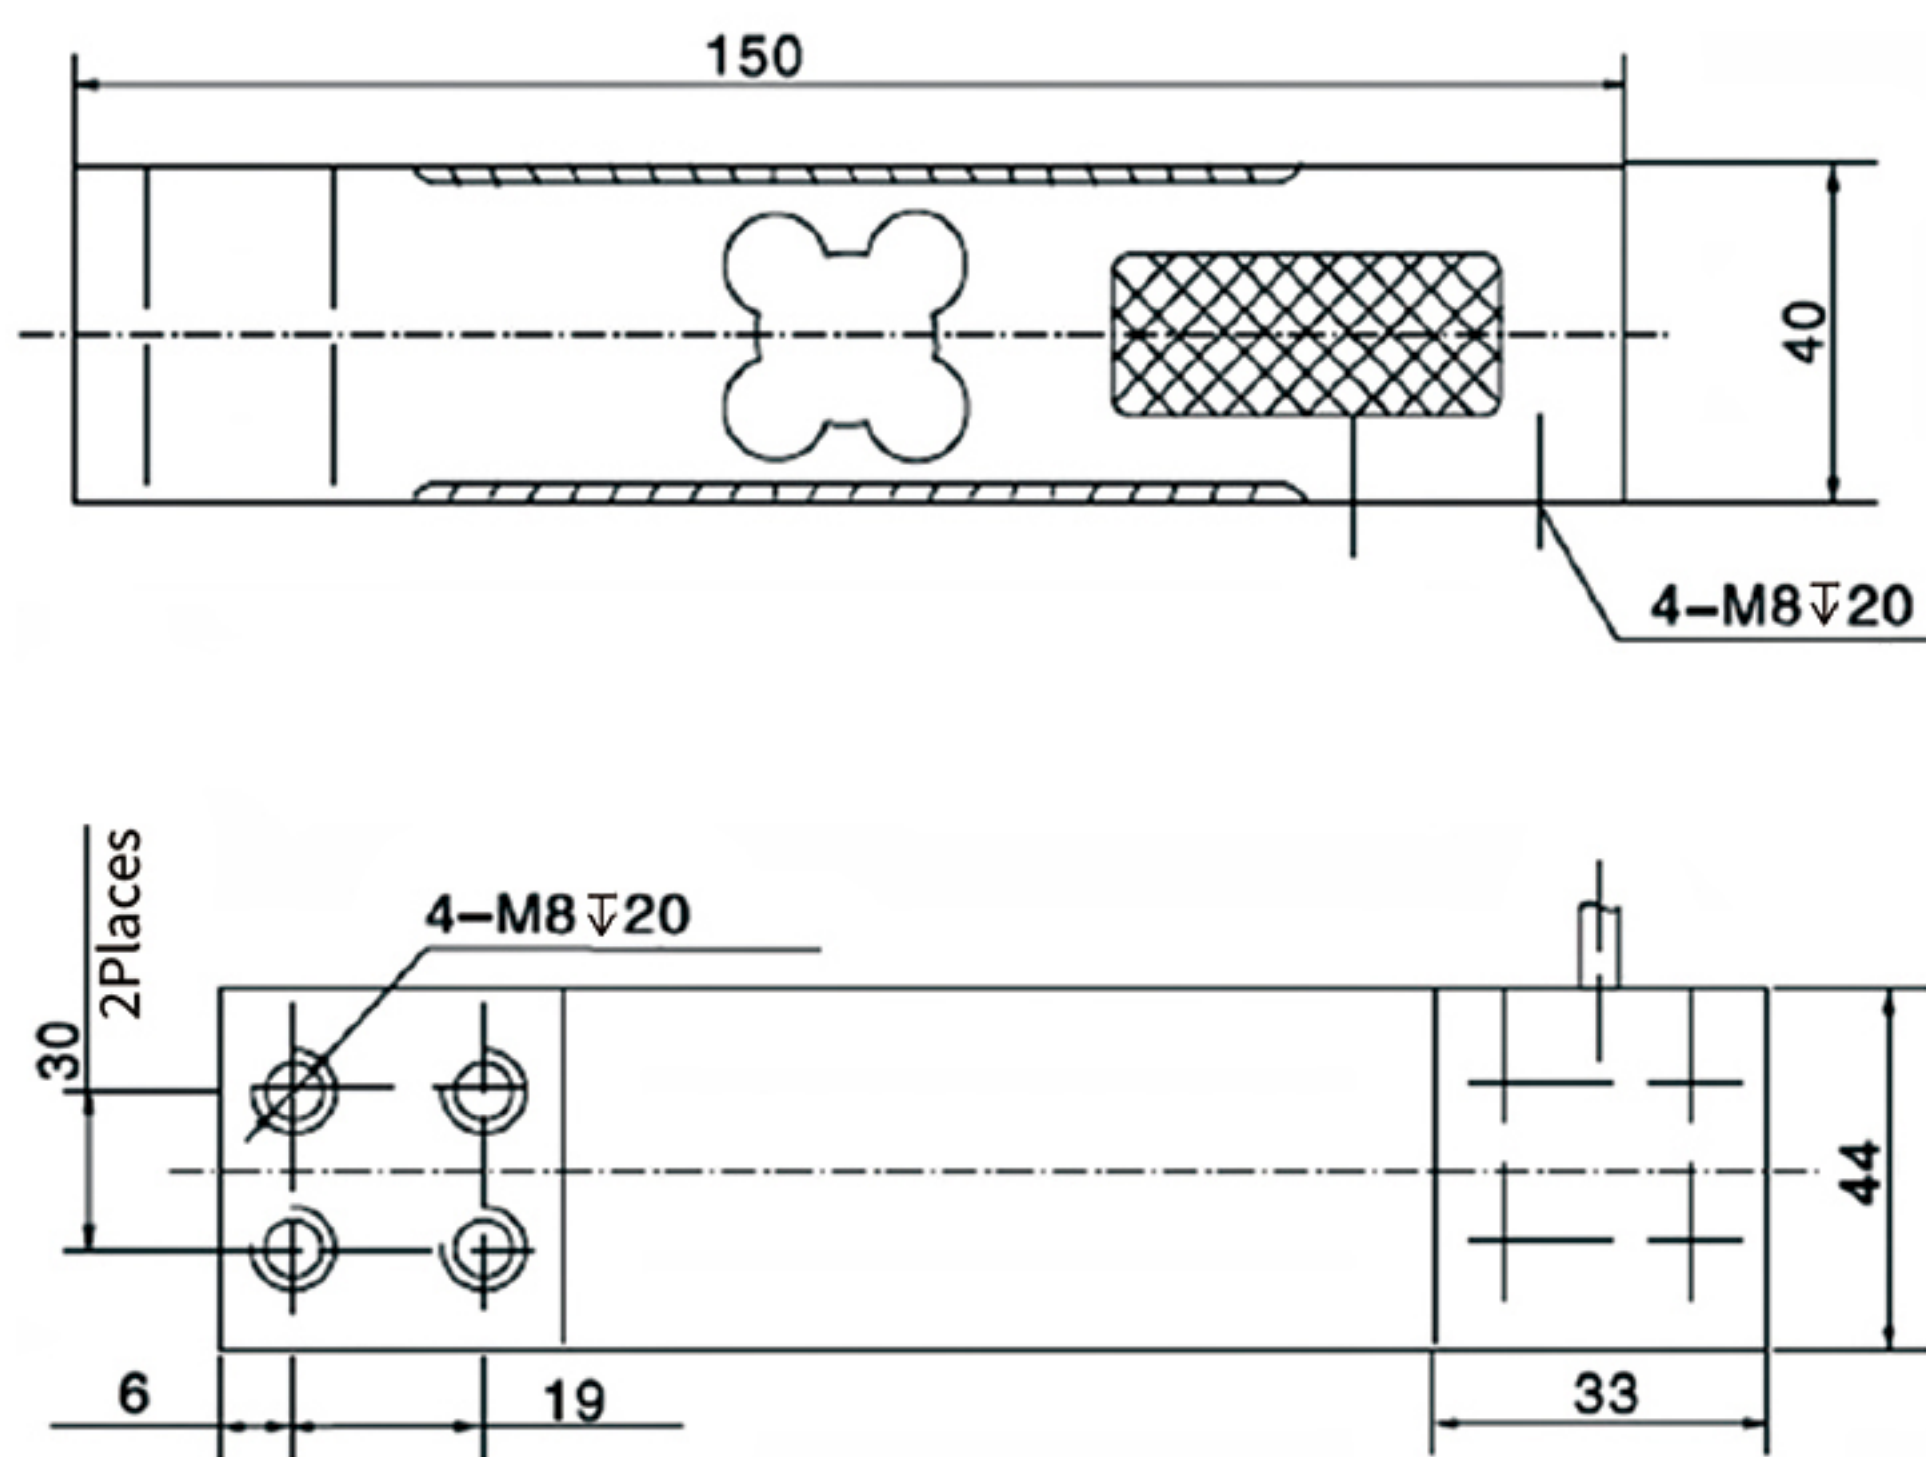

产品应用

产品应用：主要用于食品、包装和化学工业以及农业等领域的计量称重，如皮带秤、地磅以及灌装等生产系统
产品选配件：配套安装模块、延长电缆；称重仪表、称重控制器